



**PVC
da proiezione**

**Proiezione frontale
GAMMALUX®
Art. 2111-**



**Plastique
de projection**

**Projection face
GAMMALUX®
Réf. 2111-**




Projection screen

**Front projection
GAMMALUX®
Art. 2111-**

Nota bene:
Le foto dei campioni mostrate nel file pdf possono variare leggermente per motivi tecnici.


Attention!
Photos non contractuelles.

Please note:
Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

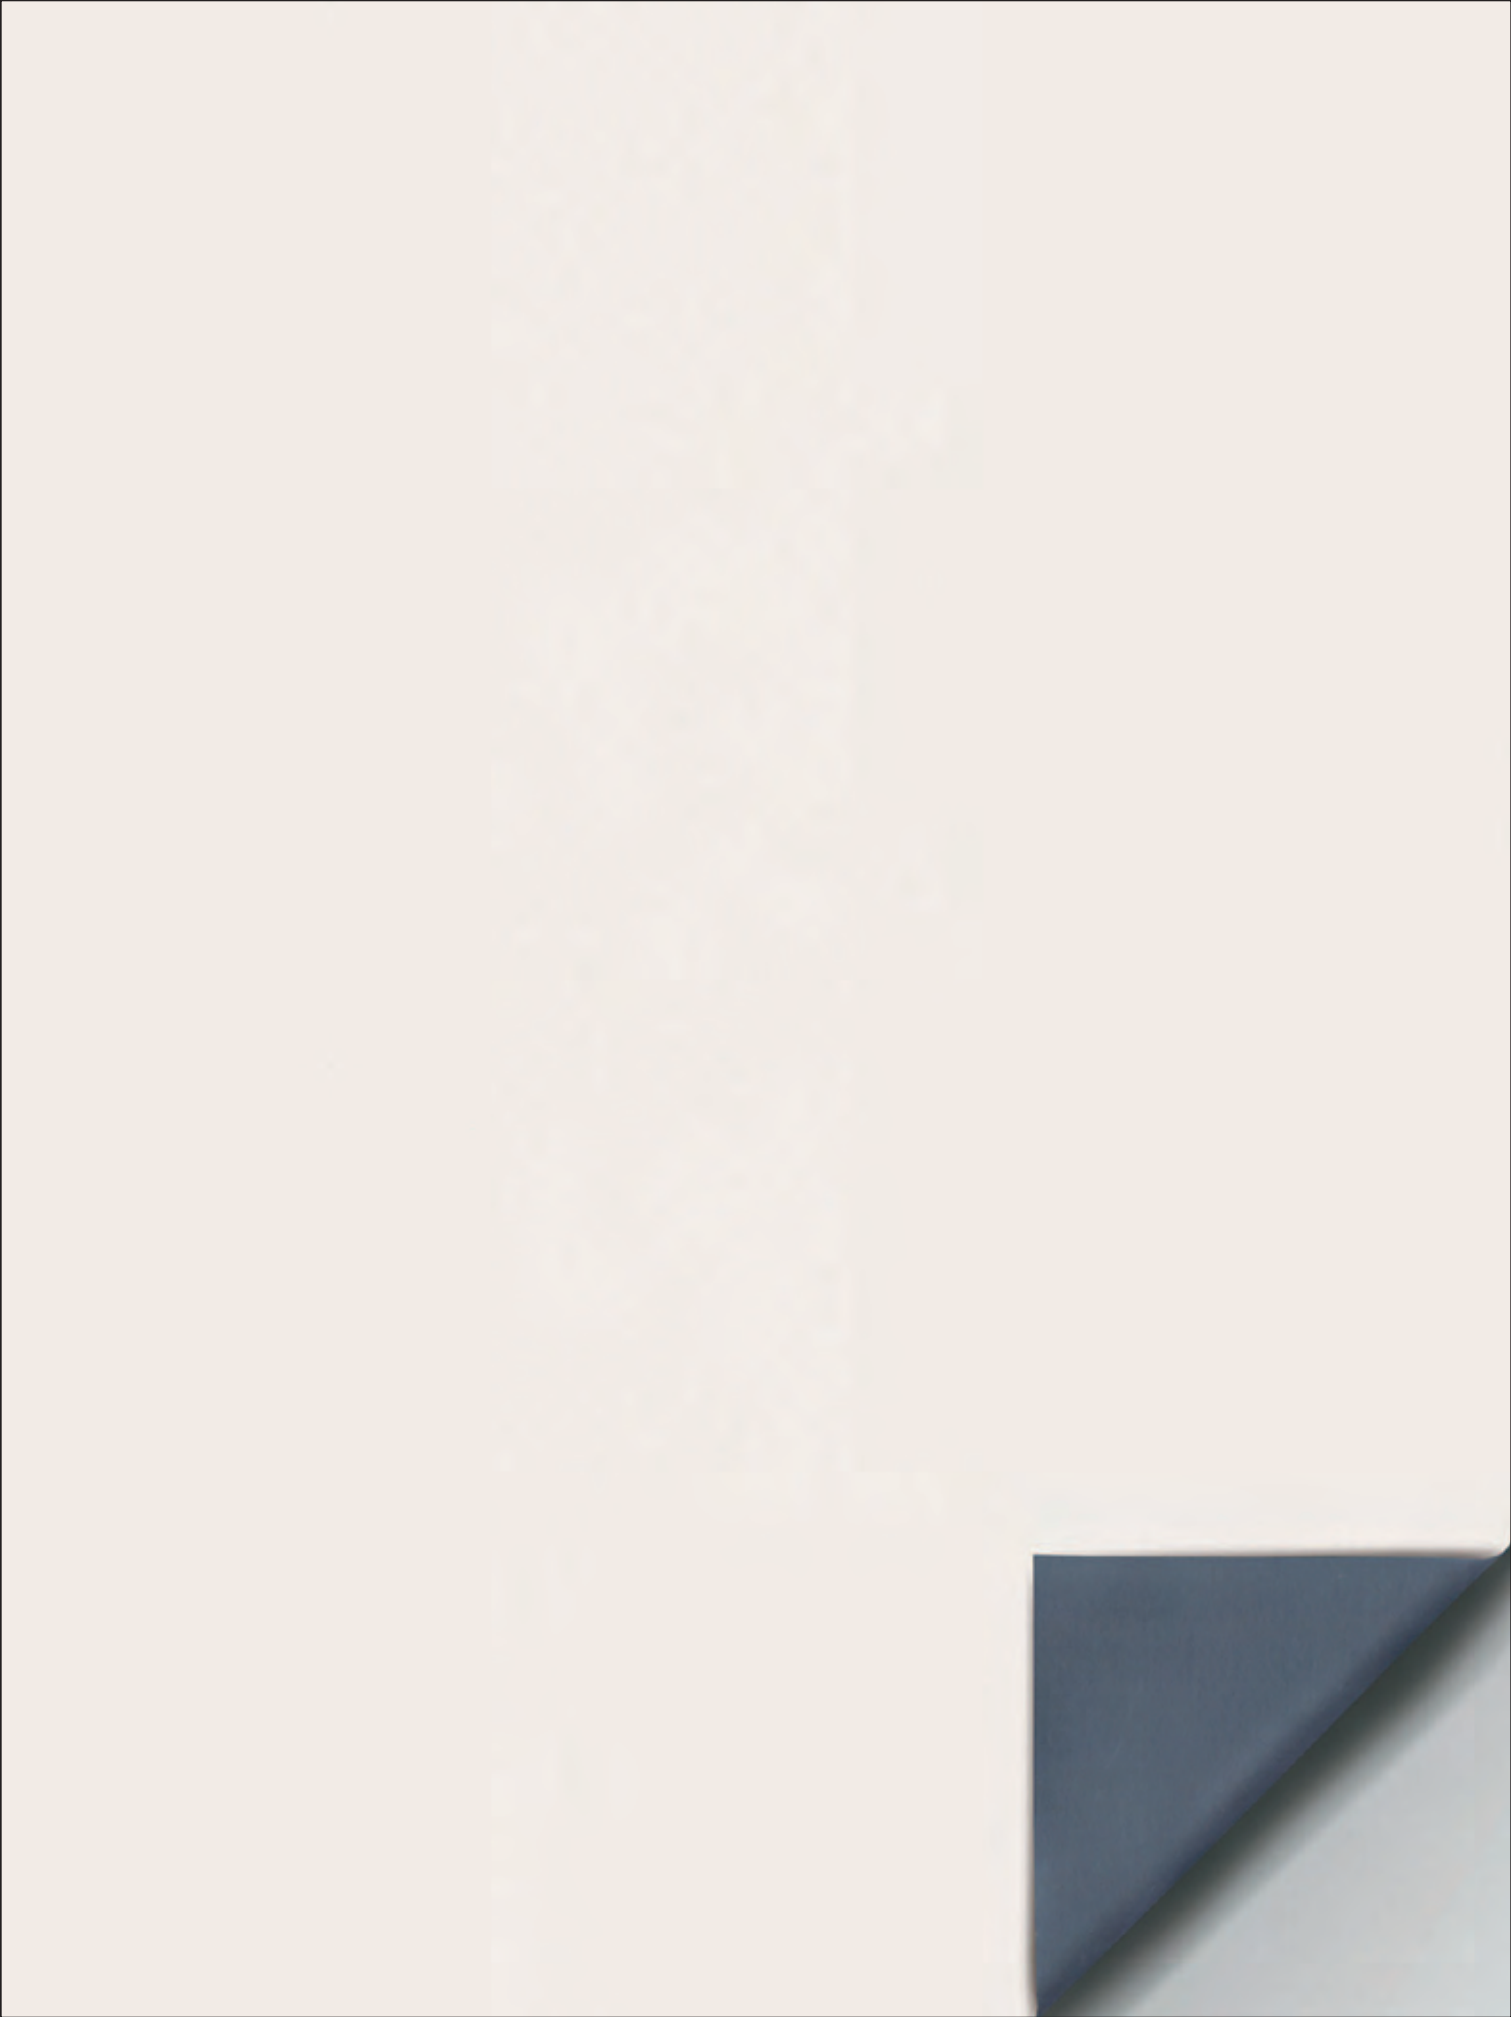

GAMMALUX® Art. 2111 0000		GAMMALUX® Réf. 2111 0000		GAMMALUX® Art. 2111 0000	
Materiale:	PVC	Support :	PVC	Base material:	PVC
Colore:	Bianco, retro: grigio	Coloris :	blanc, verso : gris	Colour:	white, rear: grey
Reazione al fuoco:		Classement au feu :		Flame retardant per:	
• Norma Europea:	EN 13501-1 B-s3, d0	• Norme européenne	EN 13501-1 B-s3, d0	• European norm	EN 13501-1 B-s3, d0
• Norma Tedesca:	DIN 4102 B1	• Norme allemande	DIN 4102 B1	• German norm	DIN 4102 B1
• Norma Americana:	NFPA 701	• Norme américaine	NFPA 701	• USA norm	NFPA 701
Altezza ca.:	190 cm	Largeur env.:	190 cm	Width approx.:	75"
Peso ca.:	430 g/m²	Poids env.:	430 g/m²	Weight approx.:	12.68 oz/yd²
Spessore:	0,30 mm	Epaisseur :	0,30 mm	Thickness approx.:	12 mil
Lunghezza rotoli ca.:	200 mtl	Longueur des pièces env.:	200 ml	Roll length approx.:	218.7 yds
Saldabile:	Si	Soudable :	oui	Seaming possible:	yes
Applicazione:		Type projection :		Application:	
• Proiezione frontale		• Projection face		• Front projection	
Tipo di Schermo:	D	Type d'écran :	D	Screen type:	D
Opaco:	si	Opaque :	oui	Opaque:	yes
Imballo:		Conditionnement :		Packing method:	
• Faldato, Arrotolato a richiesta		• Plié, sur demande, roulé.		• Folded; rolled on request.	

Spettro Colore
Grado di riflessione /
Spectre lumineux
Degré de reflection /
Colour spectrum
Degree of reflection

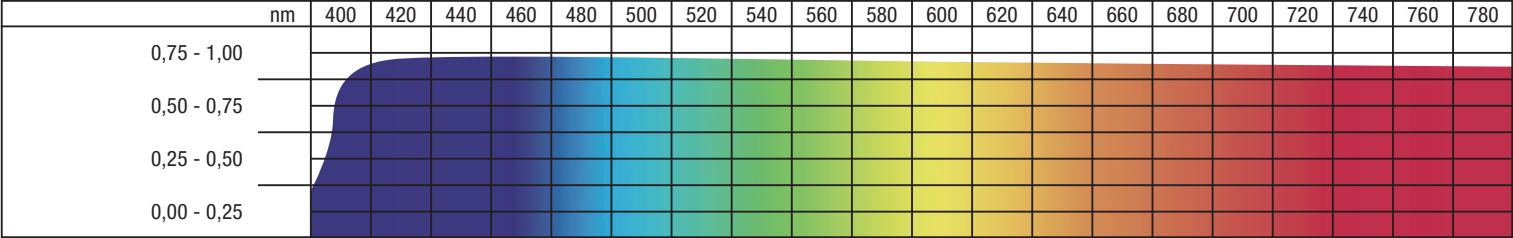

Proiezione frontale


Guadagno: β : 0,97.
 Schermo per proiezione frontale di alta qualità per sale cinema o home cinema.
 Opaco.
 Disponibile per l'uso con sistemi portatili.

Projection face

Degré de luminance β : 0,97
 Plastique pour projection de face haut de gamme pour cinéma et home-cinéma.
 Opaque.
 Adapté également aux écrans tendus sur cadre.

Front Projection

Gain: 0.97
 High-quality front projection screen for professional or home cinema.
 Opaque.
 Also suitable for use on portable frame systems.

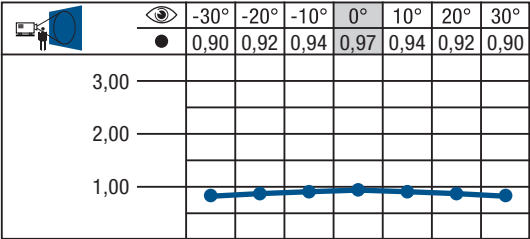

Angolo di visione in gradi

Angle de vision en degrés

Viewing angle in degrees

Guadagno
 (DIN 19045), horizontal

Degré de luminance β
 (DIN 19045), horizontal

Gain
 (DIN 19045), horizontal





**PVC
da proiezione**

**Proiezione frontale
GAMMALUX MICRO ®
Art. 2112-**



**Plastique
de projection**

**Projection face
GAMMALUX MICRO ®
Réf. 2112-**



Projection screen

**Front projection
GAMMALUX MICRO ®
Art. 2112-**

Nota bene:


Le foto dei campioni mostrate nel file pdf possono variare leggermente per motivi tecnici.

Attention!

Photos non contractuelles.

Please note:

Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

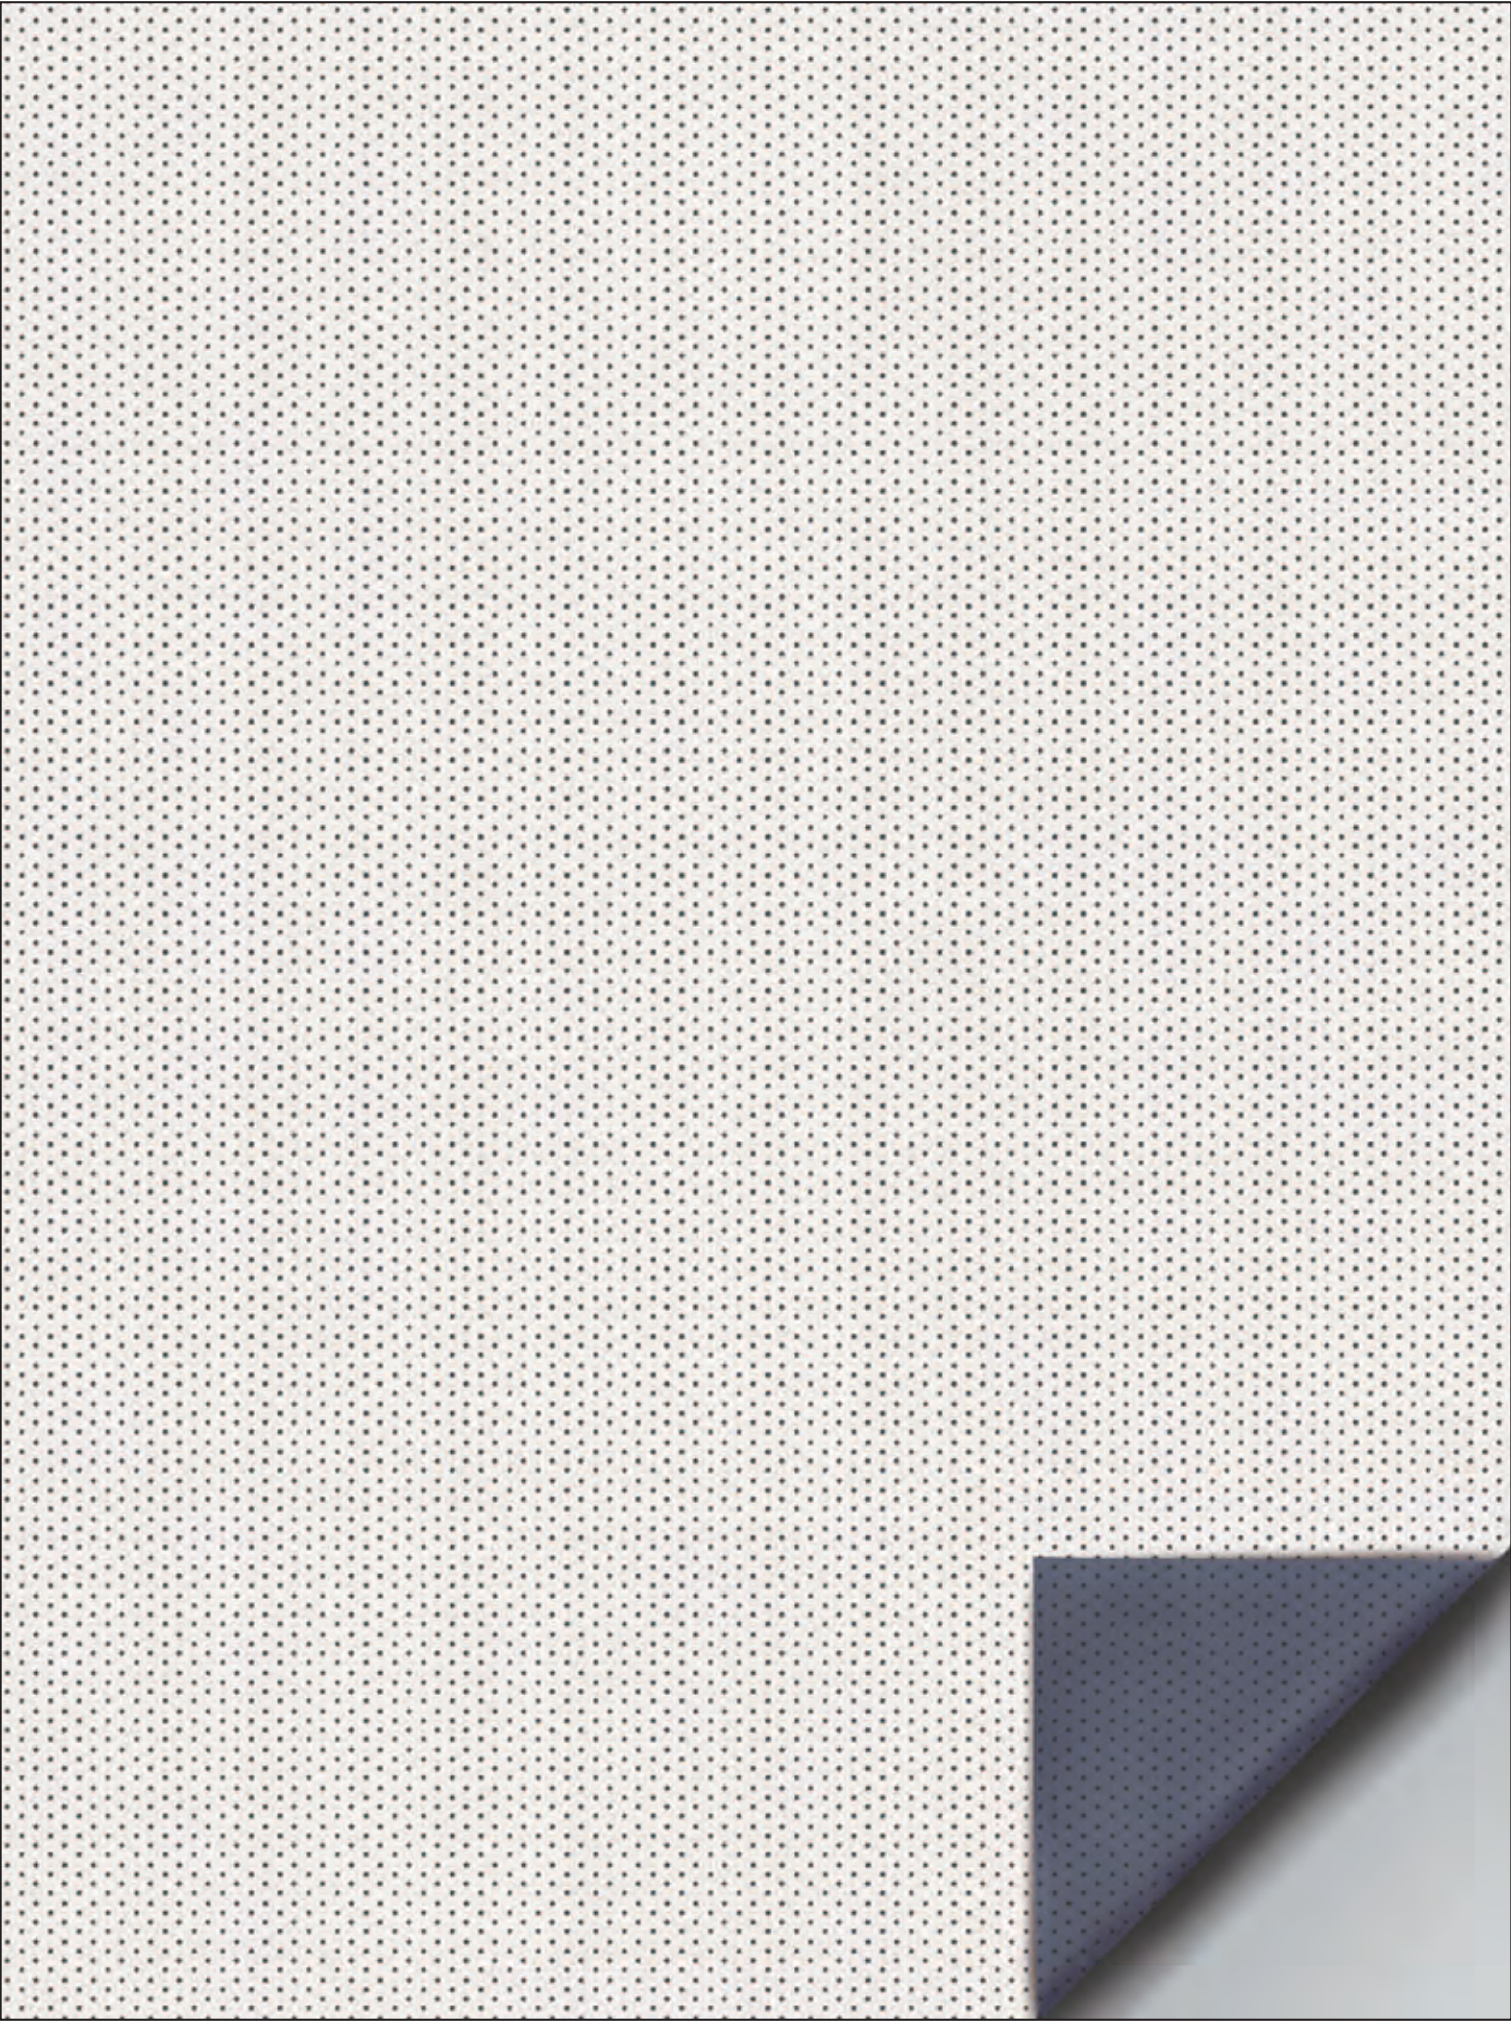

GAMMALUX® MICRO
Art. 2111 2000

Materiale: PVC
Colore: Bianco, retro: grigio
Reazione al fuoco:
• Norma Europea: EN 13501-1 B-s3, d0
• Norma Tedesca: DIN 4102 B1
• Norma Americana: NFPA 701
Altezza ca.: 190 cm
Peso ca.: 430 g/m²
Spessore: 0,30 mm
Lunghezza rotoli ca.: 200 mtl
Saldabile: Sì
Applicazione:
• Proiezione frontale
Tipo di Schermo: D
Opaco: No
Superficie perforata 6 %
Numero di fori: 300.000/m²
Diametro fori: 0,50 mm
Imballo:
• Faldato, arrotolato a richiesta


GAMMALUX® MICRO
Réf. 2111 2000

Support : PVC
Coloris : blanc, verso : gris
Classement au feu :
• Norme européenne EN 13501-1 B-s3, d0
• Norme allemande DIN 4102 B1
• Norme américaine NFPA 701
Largeur env.: 190 cm
Poids env.: 430 g/m²
Épaisseur : 0,30 mm
Longueur des pièces env.: 200 ml
Soudable : oui
Type projection :
• Projection face
Type d'écran : D
Opaque : non
Surface perforée : 6 %
Nombre perforations : 300.000/m²
Diamètre perforations : 0,50 mm
Conditionnement :
• Plié, sur demande, roulé.

GAMMALUX® MICRO
Art. 2111 2000

Base material: PVC
Colour: white, rear: grey
Flame retardant per:
• European norm EN 13501-1 B-s3, d0
• German norm DIN 4102 B1
• USA norm NFPA 701
Width approx.: 75"
Weight approx.: 12.68 oz/yd²
Thickness approx.: 12 mil
Roll length approx.: 218.7 yds
Seaming possible: yes
Application:
• Front projection
Screen type: D
Opaque: no
Perforation area: 6 %
Perforation count: 195/in²
Perforation diameter: 0.50 mm
Packing method:
• Folded; rolled on request.

Spettro Colore Grado di riflessione / Spectre lumineux Degré de réflexion / Colour spectrum Degree of reflection

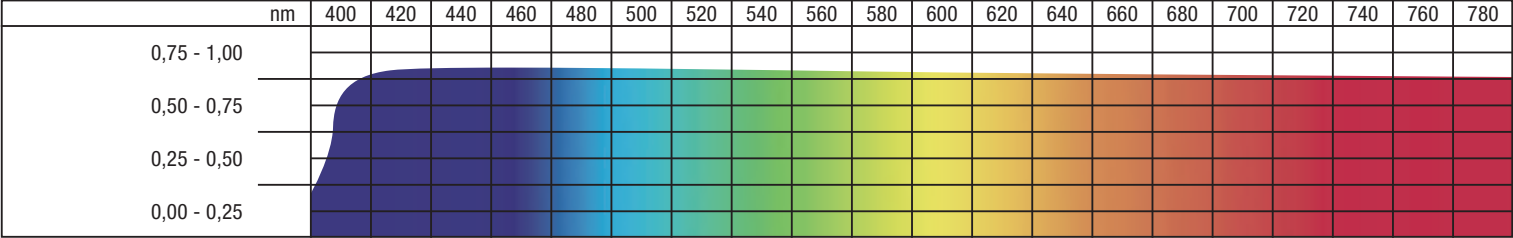

Proiezione frontale


Guadagno: 0,95
Schermo per proiezione frontale di alta qualità per sale cinema o home cinema.
Disponibile per l'uso con sistemi portatili.
Microforato per la trasmissione del suono.

Projection face

Degré de luminance B : 0,95
Plastique pour projection de face haut de gamme pour cinéma et home-cinéma.
Adapté également aux écrans sur cadre.
Microperforé pour une meilleure transsonorité.

Front Projection

Gain: 0.95
High-quality front projection screen for movie theater or home cinema.
Also suitable for use on portable frame systems.
Microperforation for sound transmission.

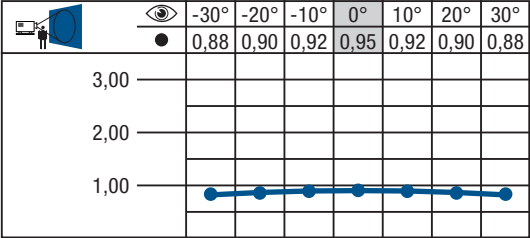

Angolo di visione in gradi

Guadagno
(DIN 19045), horizontal

Angle de vision en degrés

Degré de luminance B
(DIN 19045), horizontal

Viewing angle in degrees

Gain
(DIN 19045), horizontal





PVC
da proiezione

Proiezione frontale
SCENE
Art. 2113-



Plastique
de projection

Projection face
SCENE
Réf. 2113-



Projection screen

Front projection
SCENE
Art. 2113-

Nota bene:


Le foto dei campioni mostrate nel file pdf possono variare leggermente per motivi tecnici.

Attention!

Photos non contractuelles.


Please note:

Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

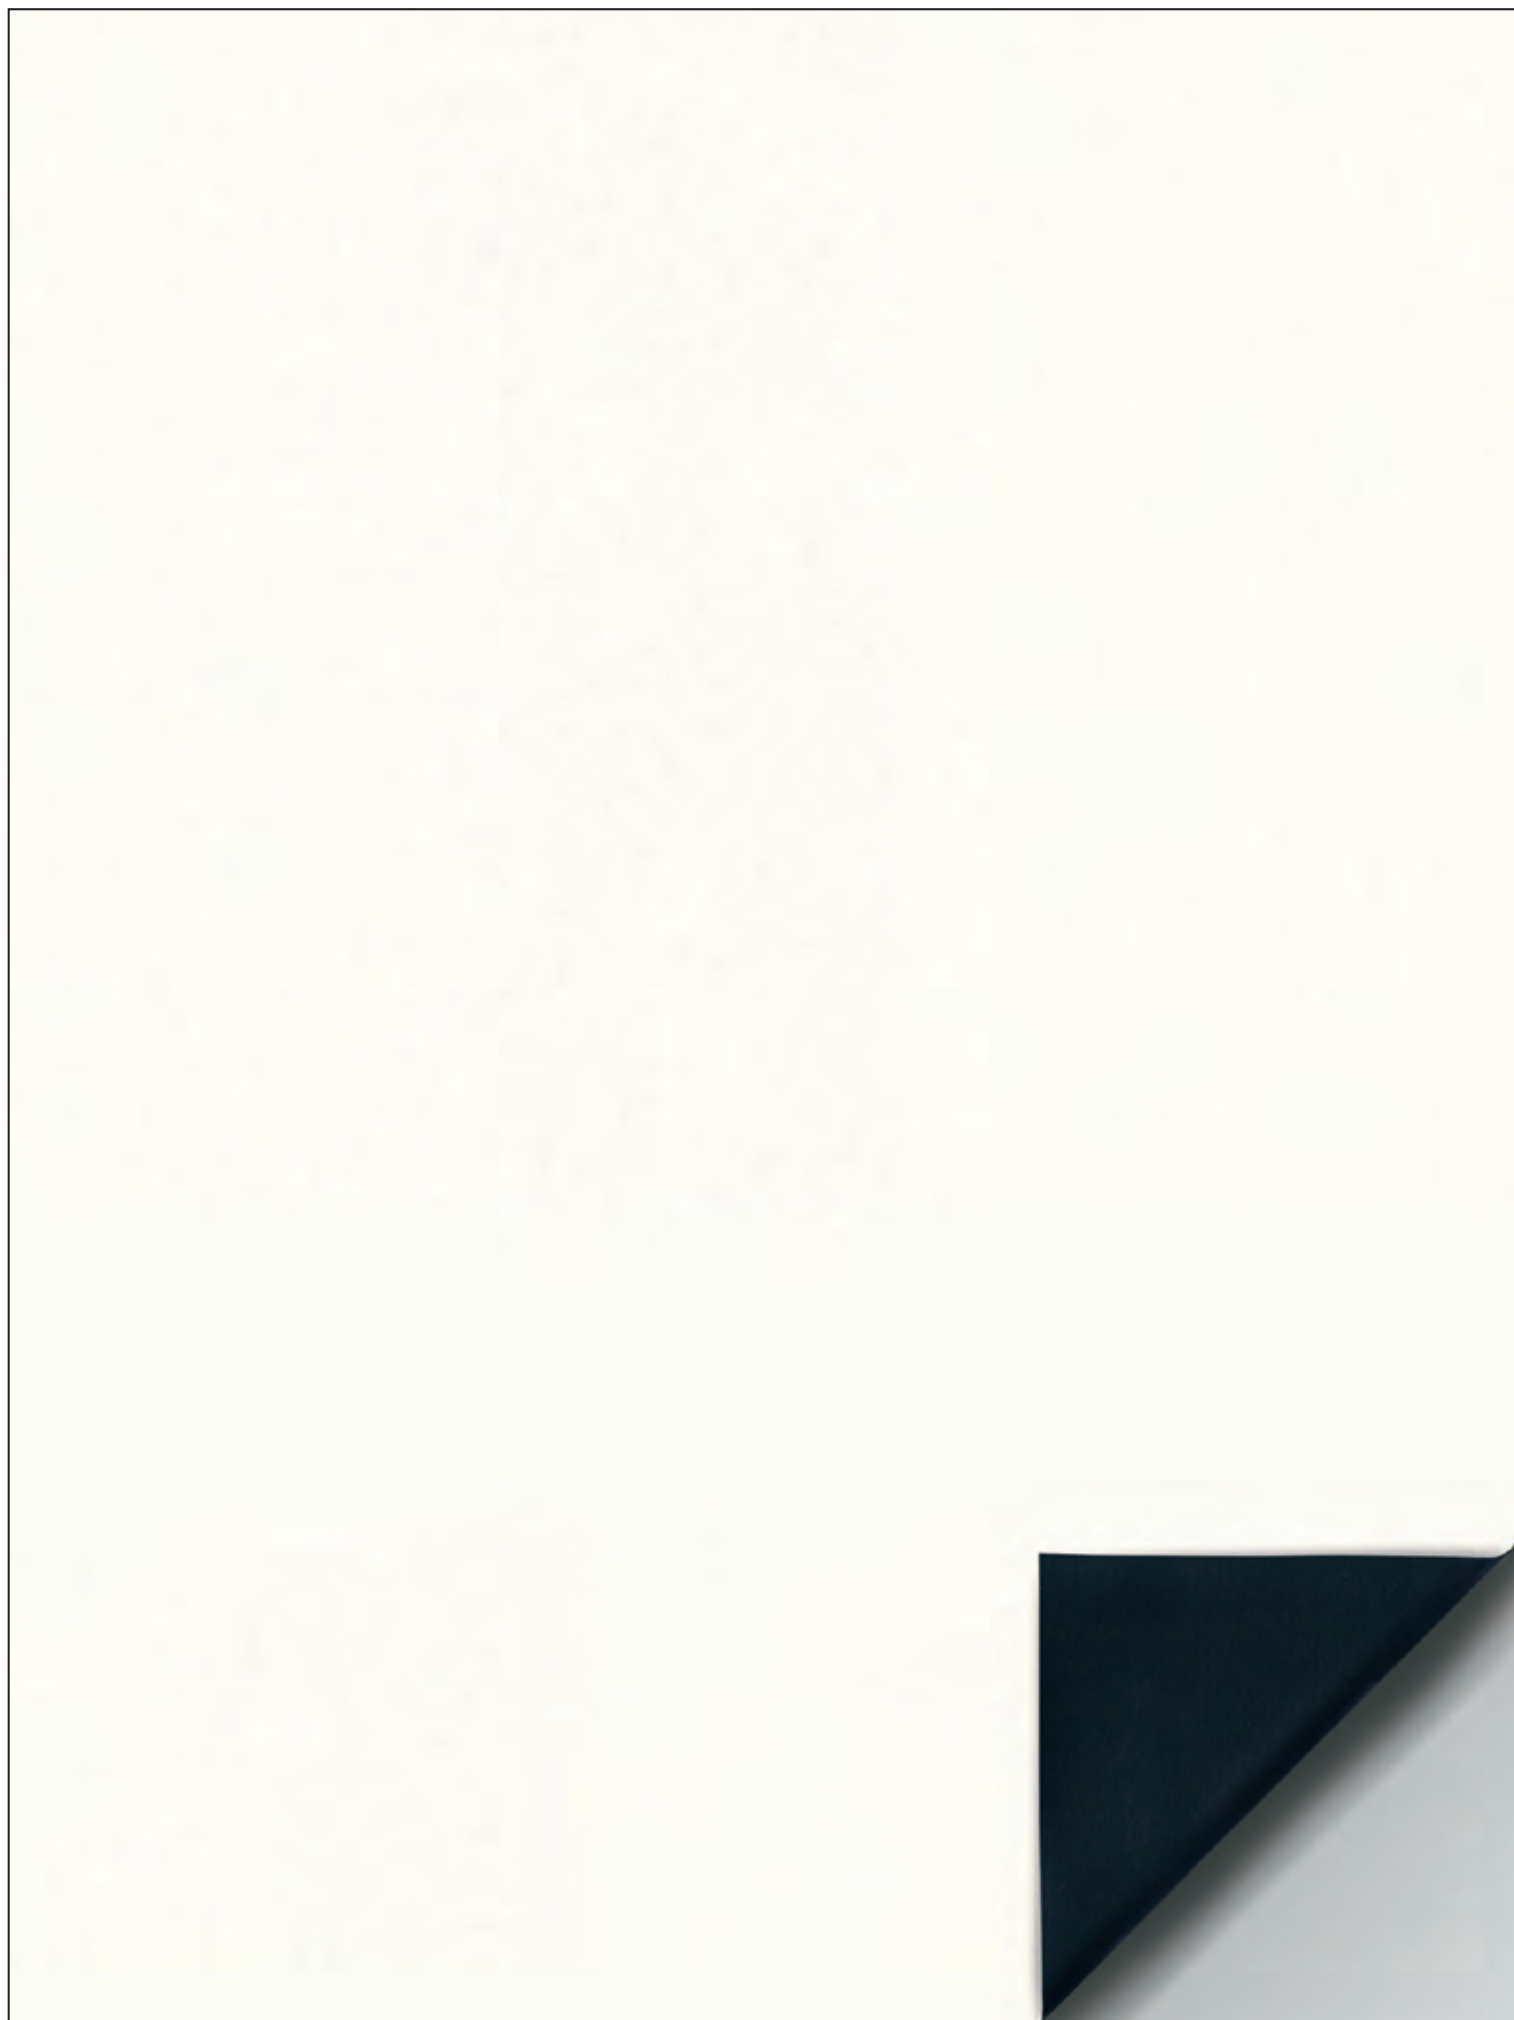

SCENE Art. 2113 0000	SCENE Réf. 2113 0000	SCENE Art. 2113 0000
Materiale: PVC	Support : PVC	Base material: PVC
Colore: Bianco, retro: nero	Coloris : blanc, verso : noir	Colour: white, rear: black
Reazione al fuoco:	Classement au feu :	Flame retardant per:
• Norma Tedesca: DIN 4102 B1	• Norme allemande DIN 4102 B1	• German norm DIN 4102 B1
• Norma Americana: NFPA 701	• Norme américaine NFPA 701	• USA norm NFPA 701
Altezza ca.: 210 cm	Largeur env.: 210 cm	Width approx.: 83"
Peso ca.: 581 g/m²	Poids env.: 581 g/m²	Weight approx.: 17.14 oz/yd²
Spessore: 0,40 mm	Epaisseur : 0,40 mm	Thickness approx.: 16 mil
Lunghezza rotoli ca.: 200 mtl	Longueur des pièces env.: 200 ml	Roll length approx.: 218.7 yds
Saldabile: Si	Soudable : oui	Seaming possible: yes
Applicazione:	Type projection :	Application:
• Proiezione frontale	• Projection face	• Front projection
Tipo di Schermo: D	Type d'écran : D	Screen type: D
Opaco: Si	Opaque : oui	Opaque: yes
Imballo:	Conditionnement :	Packing method:
• Faldato, arrotolare a richiesta	• Plié; sur demande, roulé.	• Folded; rolled on request.

Spettro Colore Grado di riflessione / Spectre lumineux Degré de reflection / Colour spectrum Degree of reflection

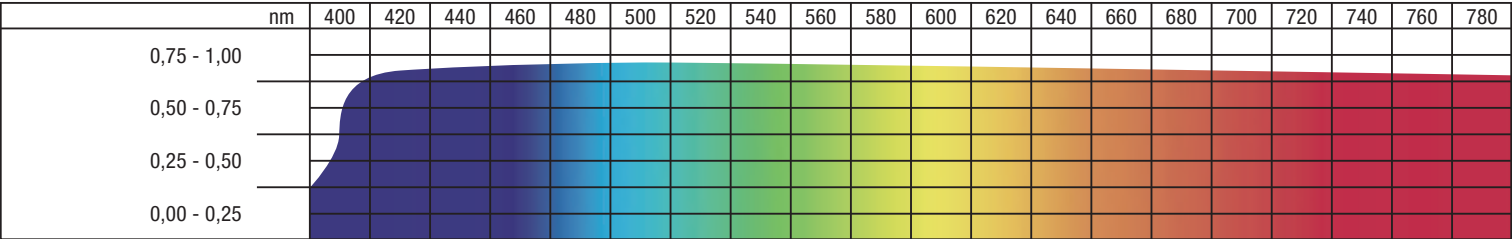

Proiezione frontale


Guadagno: 0,96.
 Schermo per proiezione frontale resistente e opaco
 Ideale per grandi schermi e fondali.

Projection face

Degré de luminance B : 0,96
 Plastique pour projection de face, résistant et opaque.
 Adapté aux formats géants.

Front Projection

Gain: 0.96
 Structurally stable, opaque front projection screen.
 Ideal for large screen applications.

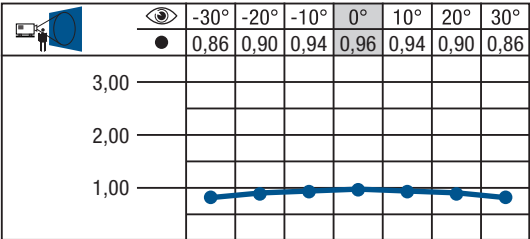

Angolo di visione in gradi

Angle de vision en degrés

Viewing angle in degrees

Guadagno
 (DIN 19045), horizontal

Degré de luminance B
 (DIN 19045), horizontal

Gain
 (DIN 19045), horizontal





Projektionsfolie

**Proiezione frontale
SCENE forato**
Art. 2113-



**Plastique
de projection**

**Projection face
SCENE perforé**
Réf. 2113-



Projection Screen

**Front Projection
SCENE perforated**
Art. 2113-

Nota bene:


Le foto dei campioni mostrate nel file pdf possono variare leggermente per motivi tecnici.

Attention!

Photos non contractuelles.


Please note:

Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

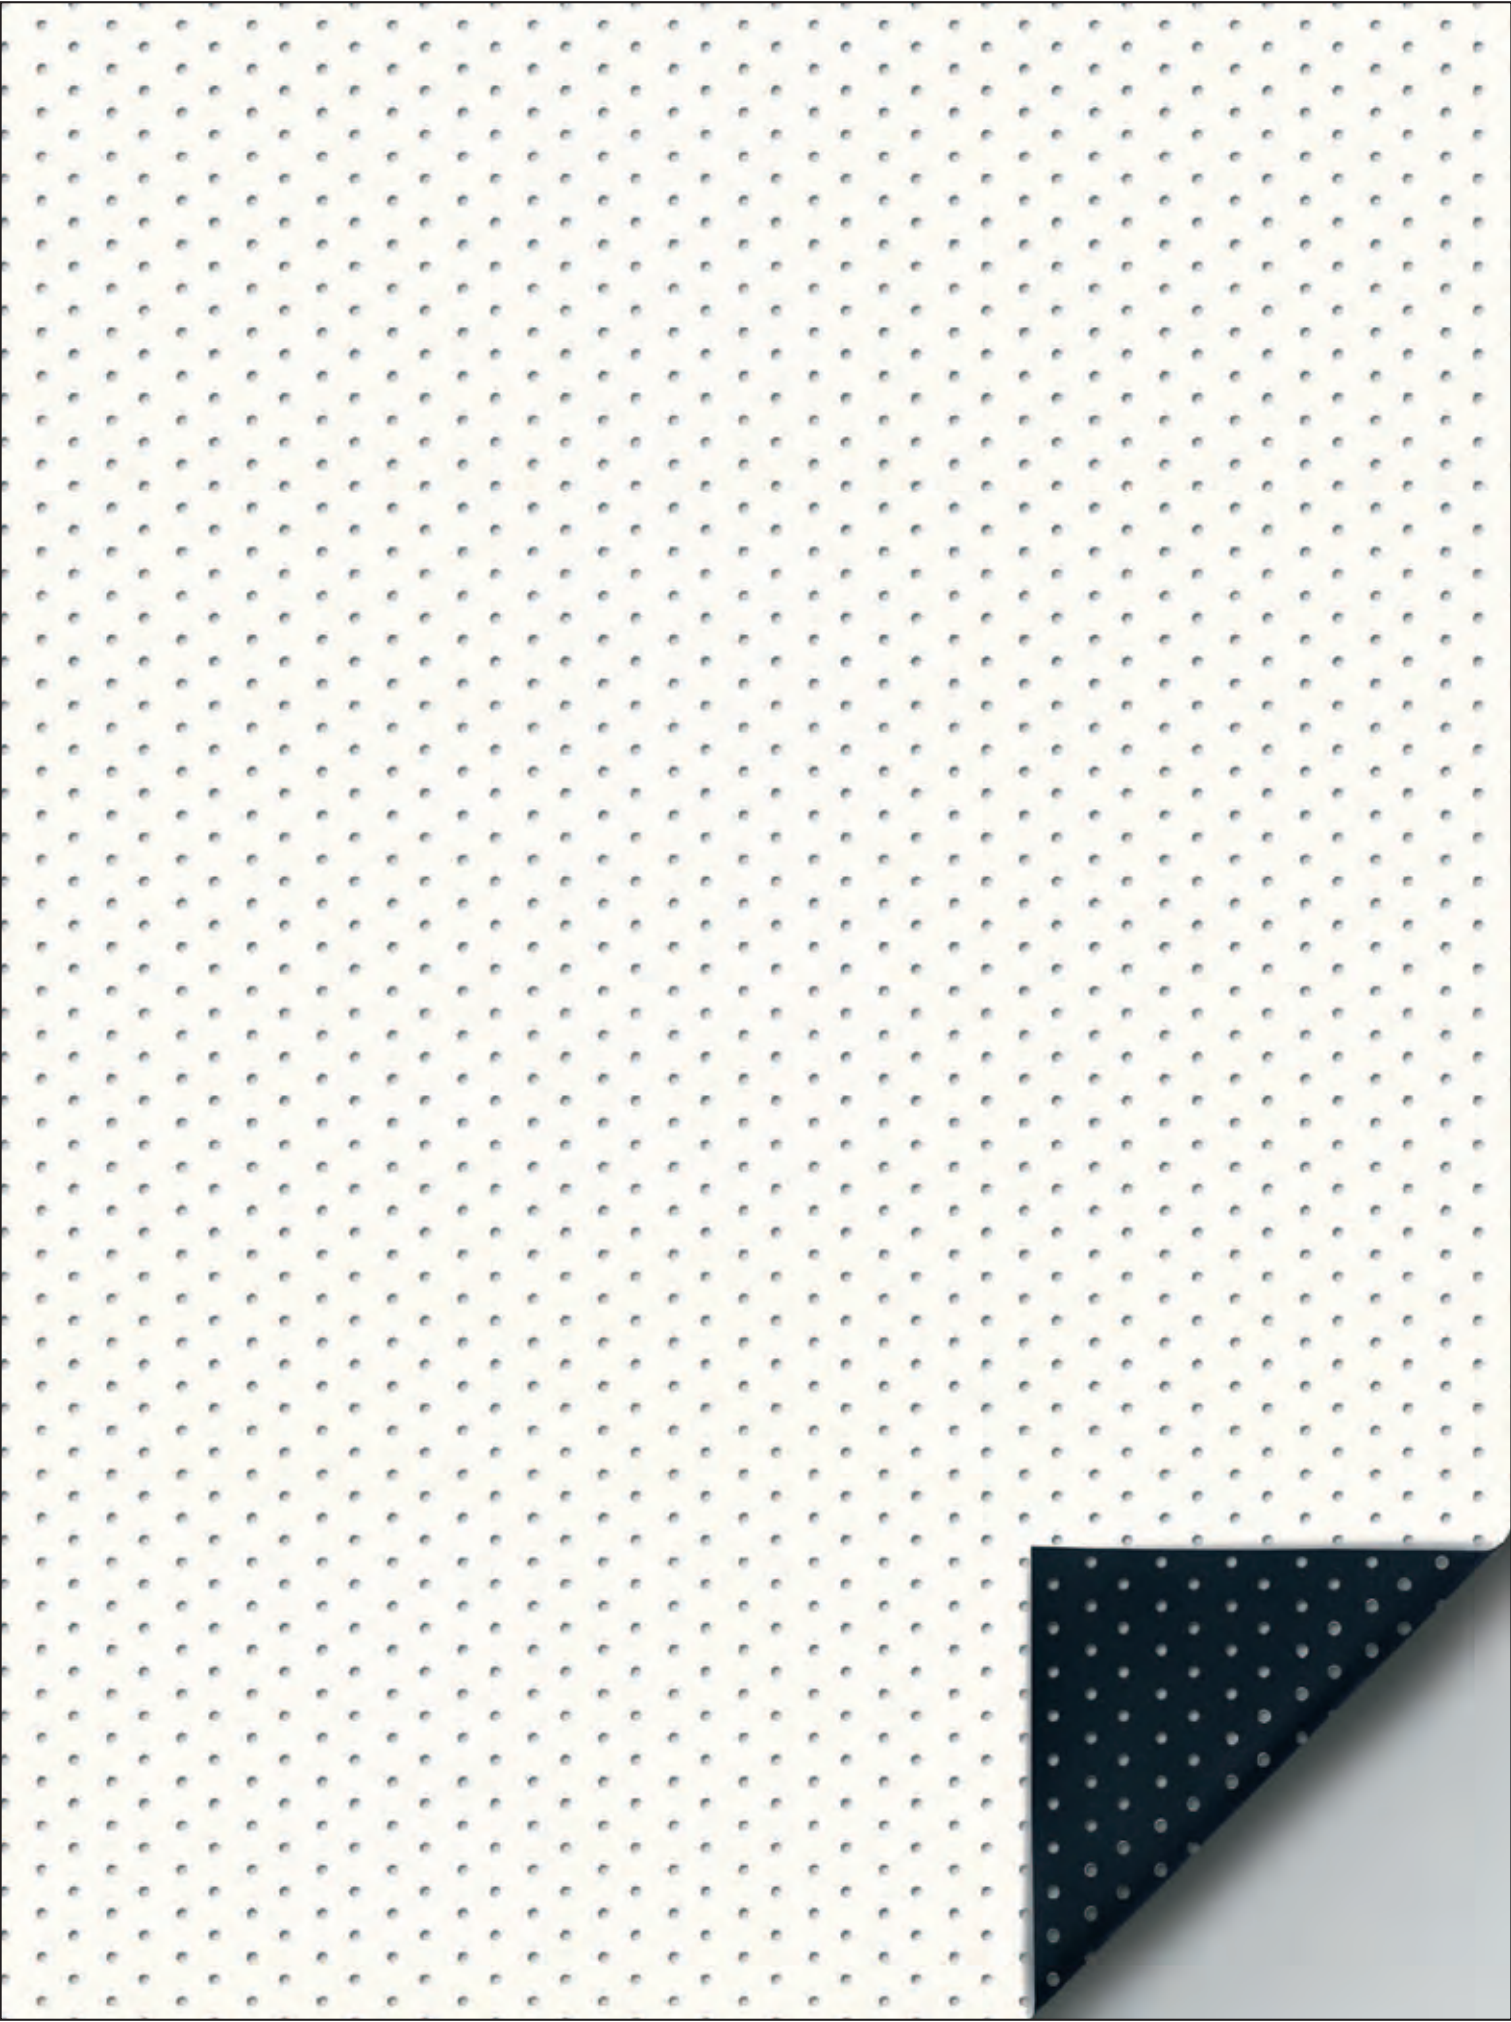

SCENE forato Art. 2113 1000	SCENE perforé Réf. 2113 1000	SCENE perforated Art. 2113 1000
Materiale: PVC	Support : PVC	Base material: PVC
Colore: Bianco, retro: nero	Coloris : blanc, verso : noir	Colour: white, rear: black
Reazione al fuoco:	Classement au feu :	Flameproofed to:
• Norma Tedesca: DIN 4102 B1	• Norme allemande DIN 4102 B1	• German norm DIN 4102 B1
• Norma Americana: NFPA 701	• Norme américaine NFPA 701	• USA norm NFPA 701
Altezza ca.: 210 cm	Largeur env.: 210 cm	Width approx.: 83"
Peso ca.: 581 g/m ²	Poids env.: 581 g/m ²	Weight approx.: 17.14 oz/yd ²
Spessore: 0,40 mm	Epaisseur : 0,40 mm	Thickness approx.: 16 mil
Lunghezza rotoli ca.: 200 mtl	Longueur des pièces env.: 200 ml	Roll length approx.: 218.7 yds
Saldabile: Si	Soudable : oui	Welding possibility (seaming): yes
Applicazione:	Type projection :	Application:
• Proiezione frontale	• Projection face	• Front projection
Tipo di Schermo: D	Type d'écran : D	Screen type: D
Opaco: No	Opaque : non	Opaque: no
Superficie forata : 7 %	Surface perforée : 7 %	Perforation area: 7 %
Numero di fori : 57.000/m ²	Nombre perforations : 57.000/m ²	Perforation count: 37/in ²
Diametro dei fori : 1,25 mm	Diamètre perforations : 1,25 mm	Perforation diameter: 1.25 mm
Imballo:	Conditionnement :	Packing method:
• Faldato, arrotolare a richiesta	• Plié; sur demande, roulé.	• Folded; rolled on request.

Spettro Colore Grado di riflessione / Spectre lumineux Degré de reflection / Colour spectrum Degree of reflection

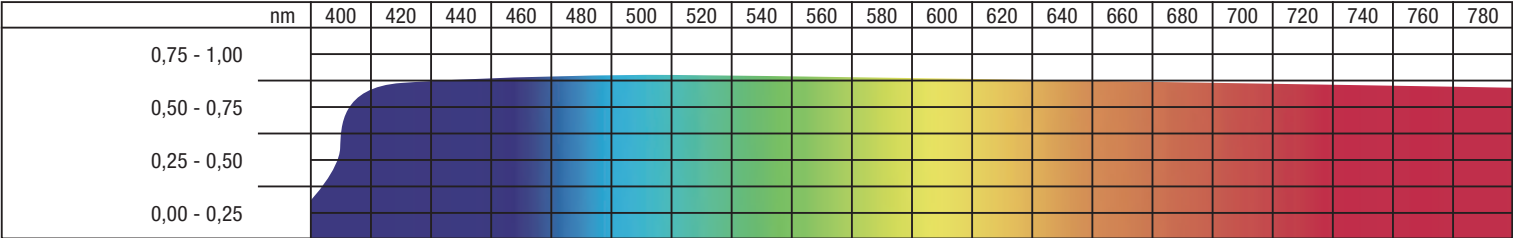

Proiezione frontale


Guadagno: 0,88.
 Schermo per proiezione frontale resistente e opaco
 Ideale per grandi schermi e fondali.
 Forato per la trasmissione del suono.

Projection face

Degré de luminance β : 0,88
 Plastique pour projection de face, résistant et opaque.
 Adapté aux formats géants.
 Perforé pour une meilleure trans-sonorité.

Front Projection

Gain: 0.88
 Structurally stable, opaque front projection screen.
 Ideal for large screen applications.
 Perforated for sound transmission.

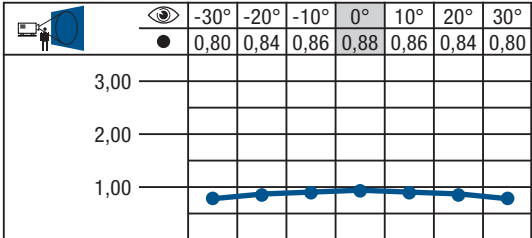

Angolo di visione in gradi

Angle de vision en degrés

Viewing angle in degrees

Guadagno
 (DIN 19045), horizontal

Degré de luminance β
 (DIN 19045), horizontal

Gain
 (DIN 19045), horizontal





**PVC
da proiezione**

**Proiezione frontale
GREYSCREEN
Art. 2114-**



**Plastique
de projection**

**Projection face
GREYSCREEN
Réf. 2114-**



Projection screen

**Front projection
GREYSCREEN
Art. 2114-**

Nota bene:

Le foto dei campioni mostrate nel file pdf possono variare leggermente per motivi tecnici.

Attention!

Photos non contractuelles.


Please note:

Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



GREYSCREEN Art. 2114 0000		GREYSCREEN Réf. 2114 0000		GREYSCREEN Art. 2114 0000	
Materiale:	PVC	Support :	PVC	Base material:	PVC
Colore:	Grigio	Coloris :	gris	Colour:	grey
Reazione al fuoco:		Classement au feu :		Flame retardant per:	
• Norma Europea:	EN 13501-1 B-s3, d0	• Norme européenne	EN 13501-1 B-s3, d0	• European norm	EN 13501-1 B-s3, d0
• Norma Tedesca:	DIN 4102 B1	• Norme allemande	DIN 4102 B1	• German norm	DIN 4102 B1
• Norma Americana:	NFPA 701	• Norme américaine	NFPA 701	• USA norm	NFPA 701
Altezza ca.:	210 cm	Largeur env.:	210 cm	Width approx.:	83"
Peso ca.:	444 g/m²	Poids env.:	444 g/m²	Weight approx.:	13.10 oz/yd²
Spessore:	0,30 mm	Épaisseur :	0,30 mm	Thickness approx.:	12 mil
Lunghezza rotoli ca.:	200 mtl	Longueur des pièces env.:	200 ml	Roll length approx.:	218.7 yds
Saldabile:	Sì	Soudable :	oui	Seaming possible:	yes
Applicazione:		Type projection :		Application:	
• Proiezione frontale		• Projection face		• Front projection	
Tipo di Schermo:	D	Type d'écran :	D	Screen type:	D
Opaco:	No	Opaque :	non	Opaque:	no
Imballo:		Conditionnement :		Packing method:	
• Faldato, arrotolato a richiesta.		• Plié, sur demande, roulé.		• Folded; rolled on request.	

Spettro Colore Grado di riflessione / Spectre lumineux Degré de réflexion / Colour spectrum Degree of reflection

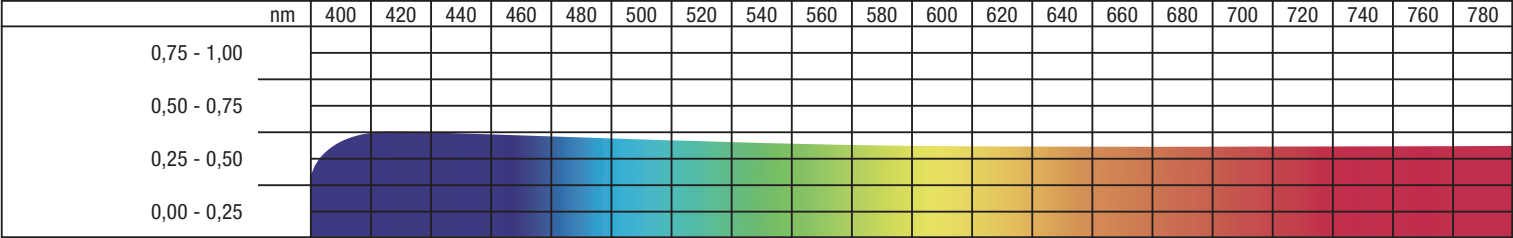

Proiezione frontale


Guadagno: 0.61
 Ideale per la presentazione di dati e grafici
 Funziona ottimamente con applicazioni con un alto livello di luce diffusa.
 Ottimale saturazione dei neri.

Projection face

Degré de luminance B : 0,61
 Approprié à la présentation de textes et de graphismes.
 Idéal dans le cadre de projections avec beaucoup de lumière parasite.
 Niveau du noir rehaussé.

Front Projection

Gain: 0.61
 Ideal for presentation of data and graphics.
 Works well in applications with higher levels of diffuse light.
 Yields very saturated blacks.

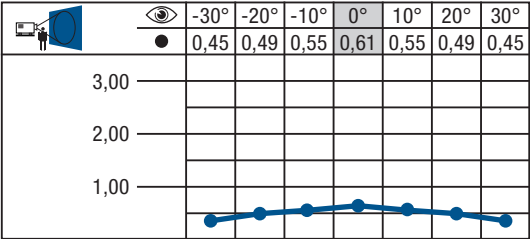

Angolo di visione in gradi

Guadagno
 (DIN 19045), horizontal

Angle de vision en degrés

Degré de luminance B
 (DIN 19045), horizontal

Viewing angle in degrees

Gain
 (DIN 19045), horizontal





**Schermi da
proiezione**

**Proiezione frontale
OPERA® bianco**
Art. 2115-



**Plastique
de projection**

**Projection face
OPERA® blanc**
Réf. 2115-



Projection Screen

**Front Projection
OPERA® white**
Art. 2115-

Nota bene:

Le foto dei campioni mostrate nel file pdf possono variare leggermente per motivi tecnici.

Attention!

Photos non contractuelles.


Please note:

Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



OPERA® bianco Art. 2115 0000		OPERA® blanc Réf. 2115 0000		OPERA® white Art. 2115 0000	
Materiale:	PVC	Support :	PVC	Base material:	PVC
Colore:	Bianco	Coloris :	blanc	Colour:	white
Reazione al fuoco:		Classement au feu :		Flame retardant per:	
• Norma Europea:	EN 13501-1 B-s3, d0	• Norme européenne	EN 13501-1 B-s3, d0	• European norm	EN 13501-1 B-s3, d0
• Norma Tedesca:	DIN 4102 B1	• Norme allemande	DIN 4102 B1	• German norm	DIN 4102 B1
• Norma Americana:	NFPA 701	• Norme américaine	NFPA 701	• USA norm	NFPA 701
Altezza ca.:	202 cm	Largeur env.:	202 cm	Width approx.:	80"
Peso ca.:	400 g/m²	Poids env.:	400 g/m²	Weight approx.:	11.80 oz/yd²
Spessore:	0,30 mm	Epaisseur :	0,30 mm	Thickness approx.:	12 mil
Lunghezza rotoli ca.:	300 mtl	Longueur des pièces env.:	300 ml	Roll length approx.:	328.1 yds
Saldabile:	Si	Soudable :	oui	Seaming possible:	yes
Applicazione:		Type projection :		Application:	
• Proiezione frontale		• Projection face		• Front projection	
Tipo di Schermo:	D	Type d'écran :	D	Screen type:	D
Opaco:	No	Opaque :	non	Opaque:	no
Imballo:		Conditionnement :		Packing method:	
• Faldato, arrotolato a richiesta.		• Plié, sur demande, roulé.		• Folded; rolled on request.	
! OPERA® bianco è disponibile anche in versione microforata in altezza 200 cm (controllare il listino prezzi).		! OPERA® blanc également disponible en version microperforée, 200 cm de large (voir tarif).		! OPERA® white is also available in 79" wide microperforation (please see price list).	

Spettro Colore Grado di riflessione / Spectre lumineux Degré de reflection / Colour spectrum Degree of reflection

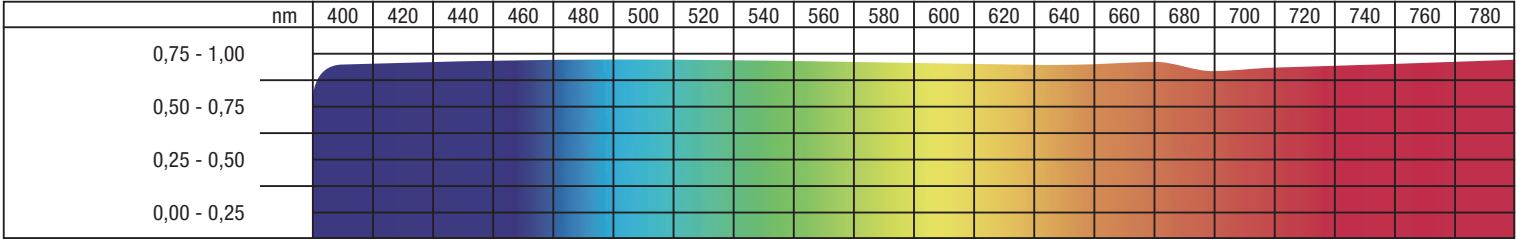

Proiezione frontale


Guadagno: 0.98
Classico schermo bianco-opaco per la proiezione frontale. Viene usato nei teatri, per eventi e per l'home cinema.
Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Projection face

Degré de luminance β : 0,98
Plastique pour projection de face classique. Utilisé dans le domaine du théâtre, de l'événementiel, et du home-cinéma.
Bon rapport qualité-prix.

Front Projection

Gain: 0.98
Standard matte-white front projection screen used in theatre, events and home cinema.
Good price performance ratio.

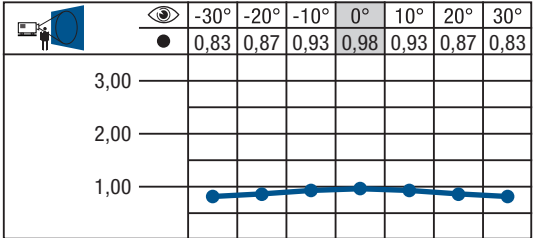

Angolo di visione in gradi

Guadagno
(DIN 19045), horizontal

Angle de vision en degrés

Degré de luminance β
(DIN 19045), horizontal

Viewing angle in degrees

Gain
(DIN 19045), horizontal





**Schermi da
proiezione**

**Proiezione frontale
OPERA®
bianco forato
Art. 2115-**



**Plastique
de projection**

**Projection face
OPERA®
blanc perforé
Réf. 2115-**



Projection Screen

**Front Projection
OPERA®
white perforated
Art. 2115-**

Nota bene:

Le foto dei campioni mostrate nel file pdf possono variare leggermente per motivi tecnici.

Attention!

Photos non contractuelles.


Please note:

Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



OPERA® weiß gelocht Art. 2115 1000		OPERA® blanc perforé Réf. 2115 1000		OPERA® white perforated Art. 2115 1000	
Materiale:	PVC	Support :	PVC	Base material:	PVC
Colore:	Bianco	Coloris :	blanc	Colour:	white
Reazione al fuoco:		Classement au feu :		Flame retardant per:	
• Norma Europea	EN 13501-1 B-s3, d0	• Norme européenne	EN 13501-1 B-s3, d0	• European norm	EN 13501-1 B-s3, d0
• Norma Tedesca:	DIN 4102 B1	• Norme allemande	DIN 4102 B1	• German norm	DIN 4102 B1
• Norma Americana:	NFPA 701	• Norme américaine	NFPA 701	• USA norm	NFPA 701
Altezza ca.:	200 cm	Largeur env.:	200 cm	Width approx.:	78"
Peso ca.:	390 g/m²	Poids env.:	390 g/m²	Weight approx.:	11,50 oz/yd²
Spessore:	0,30 mm	Epaisseur :	0,30 mm	Thickness approx.:	12 mil
Lunghezza rotoli ca.:	300 mtl	Longueur des pièces env.:	300 ml	Roll length approx.:	328.1 yds
Saldabile:	Si	Soudable :	oui	Seaming possible:	yes
Applicazione:		Type projection :		Application:	
• Proiezione frontale		• Projection face		• Front projection	
Tipo di Schermo:	D	Type d'écran :	D	Screen type:	D
Opaco:	No	Opaque :	non	Opaque:	no
Superficie forata :	7 %	Surface perforée :	7 %	Perforation area:	7 %
Numero di fori :	57.000/m²	Nombre perforations :	57.000/m²	Perforation count:	37/in²
Diametro dei fori :	1,25 mm	Diamètre perforations :	1,25 mm	Perforation diameter:	1.25 mm
Imballo:		Conditionnement :		Packing method:	
• Faldato, arrotolare a richiesta		• Plié, sur demande, roulé.		• Folded; rolled on request.	

Spettro Colore Grado di riflessione / **Spectre lumineux** Degré de reflection / **Colour spectrum** Degree of reflection

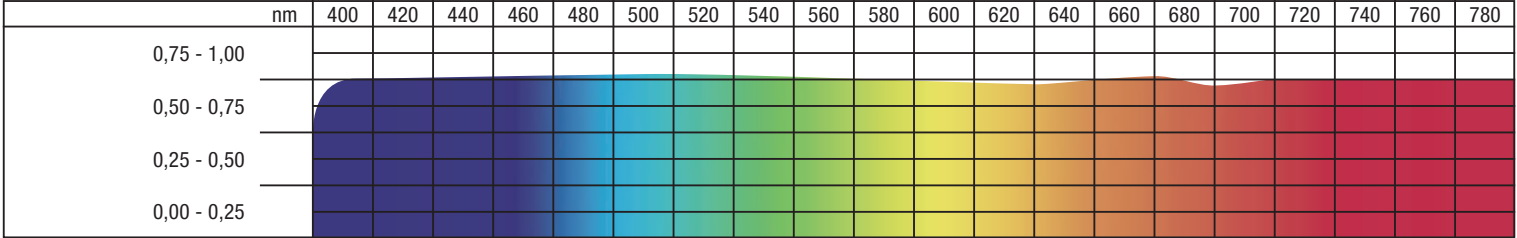

Proiezione frontale


Guadagno: 0.90
Classico schermo bianco-opaco per la proiezione frontale. Viene usato nei teatri, per eventi e per l'home cinema.
Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Forato per migliorare la trasmissione del suono.

Projection face

Degré de luminance B : 0,90.
Plastique pour projection de face classique. Utilisé dans le domaine du théâtre, de l'événementiel et du cinéma.
Bon rapport qualité-prix.
Perforé pour une meilleure sonorité.

Front Projection

Gain: 0.90.
Standard matte-white perforated front projection screen used in theatre, events and motion picture cinema.
Good value.
Perforated for sound transmission.

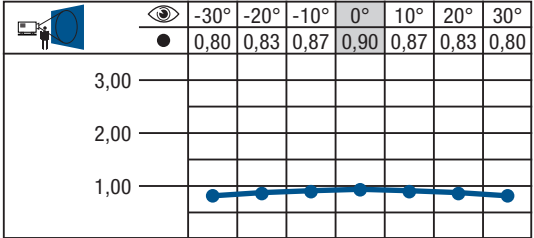

Angolo di visione in gradi

Guadagno
(DIN 19045), horizontal

Angle de vision en degrés

Degré de luminance B
(DIN 19045), horizontal

Viewing angle in degrees

Gain
(DIN 19045), horizontal





**Schermi da
proiezione**

**Proiezione frontale
OPERA® bianco
microforato
Art. 2115-**



**Plastique
de projection**

**Projection face
OPERA® blanc
microperforé
Réf. 2115-**



Projection Screen

**Front Projection
OPERA® white
micro perforated
Art. 2115-**

Nota bene:

Le foto dei campioni mostrate nel file pdf possono variare leggermente per motivi tecnici.

Attention!

Photos non contractuelles.


Please note:

Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



OPERA® bianco microforato Art. 2115 2000		OPERA® blanc microperforé Réf. 2115 2000		OPERA® white microperforated Art. 2115 2000	
Materiale:	PVC	Support :	PVC	Base material:	PVC
Colore:	bianco	Coloris :	blanc	Colour:	white
Reazione al fuoco:		Classement au feu :		Flame retardant per:	
• Norma Europea	EN 13501-1 B-s3, d0	• Norme européenne	EN 13501-1 B-s3, d0	• European norm	EN 13501-1 B-s3, d0
• Norma Tedesca:	DIN 4102 B1	• Norme allemande	DIN 4102 B1	• German norm	DIN 4102 B1
• Norma Americana:	NFPA 701	• Norme américaine	NFPA 701	• USA norm	NFPA 701
Altezza ca.:	200 cm	Largeur env.:	200 cm	Width approx.:	79"
Peso ca.:	400 g/m²	Poids env.:	400 g/m²	Weight approx.:	11.80 oz/yd²
Spessore:	0,30 mm	Epaisseur :	0,30 mm	Thickness approx.:	12 mil
Lunghezza rotoli ca.:	300 mtl	Longueur des pièces env.:	300 ml	Roll length approx.:	328.1 yds
Saldabile:	Si	Soudable :	oui	Seaming possible:	yes
Applicazione:		Type projection :		Application:	
• Proiezione frontale		• Projection face		• Front projection	
Tipo di Schermo:	D	Type d'écran :	D	Screen type:	D
Opaco:	No	Opaque :	non	Opaque:	no
Superficie forata :	6 %	Surface perforée :	6 %	Perforation area:	6 %
Numero di fori :	300.000/m²	Nombre perforations :	300.000/m²	Perforation count:	195/in²
Diametro dei fori :	0,50 mm	Diamètre perforations :	0,50 mm	Perforation diameter:	0.50 mm
Imballo:		Conditionnement :		Packing method:	
• Faldato, arrotolare a richiesta		• Plié, sur demande, roulé.		• Folded; rolled on request.	

Spettro Colore
Grado di riflessione /
Spectre lumineux
Degré de reflection /
Colour spectrum
Degree of reflection

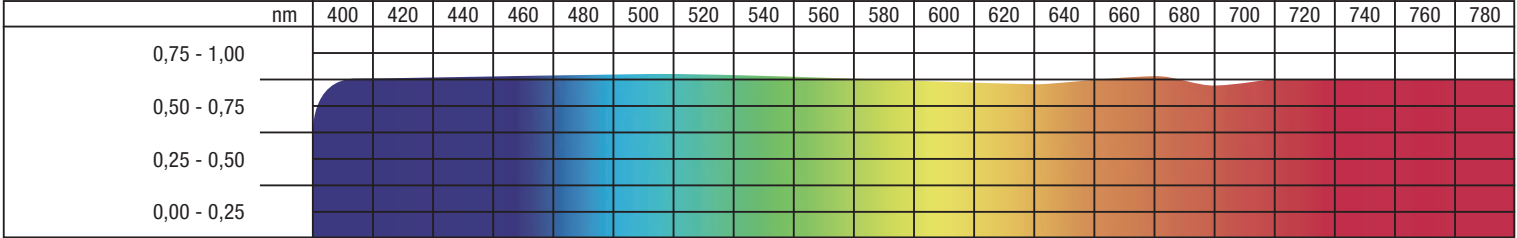

Proiezione frontale


Guadagno: 0.90
 Classico schermo bianco-opaco per la proiezione frontale. Viene usato nei teatri, per eventi e per l'home-cinema.
 Forato per migliorare la trasmissione del suono.

Projection face

Degré de luminance B : 0,90.
 Plastique de projection classique. Utilisé dans le domaine du théâtre, de l'événementiel et du home-cinéma.
 Microperforé pour une meilleure transsonorité.

Front Projection

Gain: 0.90.
 Standard matte-white front projection screen used in theatre, events and home/motion picture cinema.
 Perforated for sound transmission.

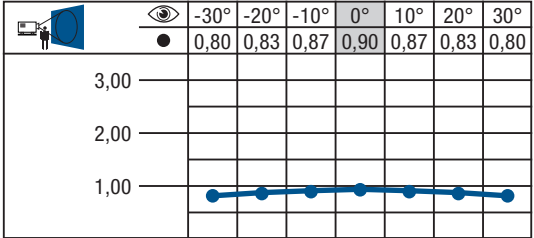

Angolo di visione in gradi

Guadagno
 (DIN 19045), horizontal

Angle de vision en degrés

Degré de luminance B
 (DIN 19045), horizontal

Viewing angle in degrees

Gain
 (DIN 19045), horizontal





PVC
da proiezione

Proiezione frontale
HIGH GAIN
Art. 2126-



Plastique
de projection

Projection face
HIGH GAIN
Réf. 2126-



Projection Screen

Front Projection
HIGH GAIN
Art. 2126-

Nota bene:


Le foto dei campioni mostrate nel file pdf possono variare leggermente per motivi tecnici.

Attention!

Photos non contractuelles.


Please note:

Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

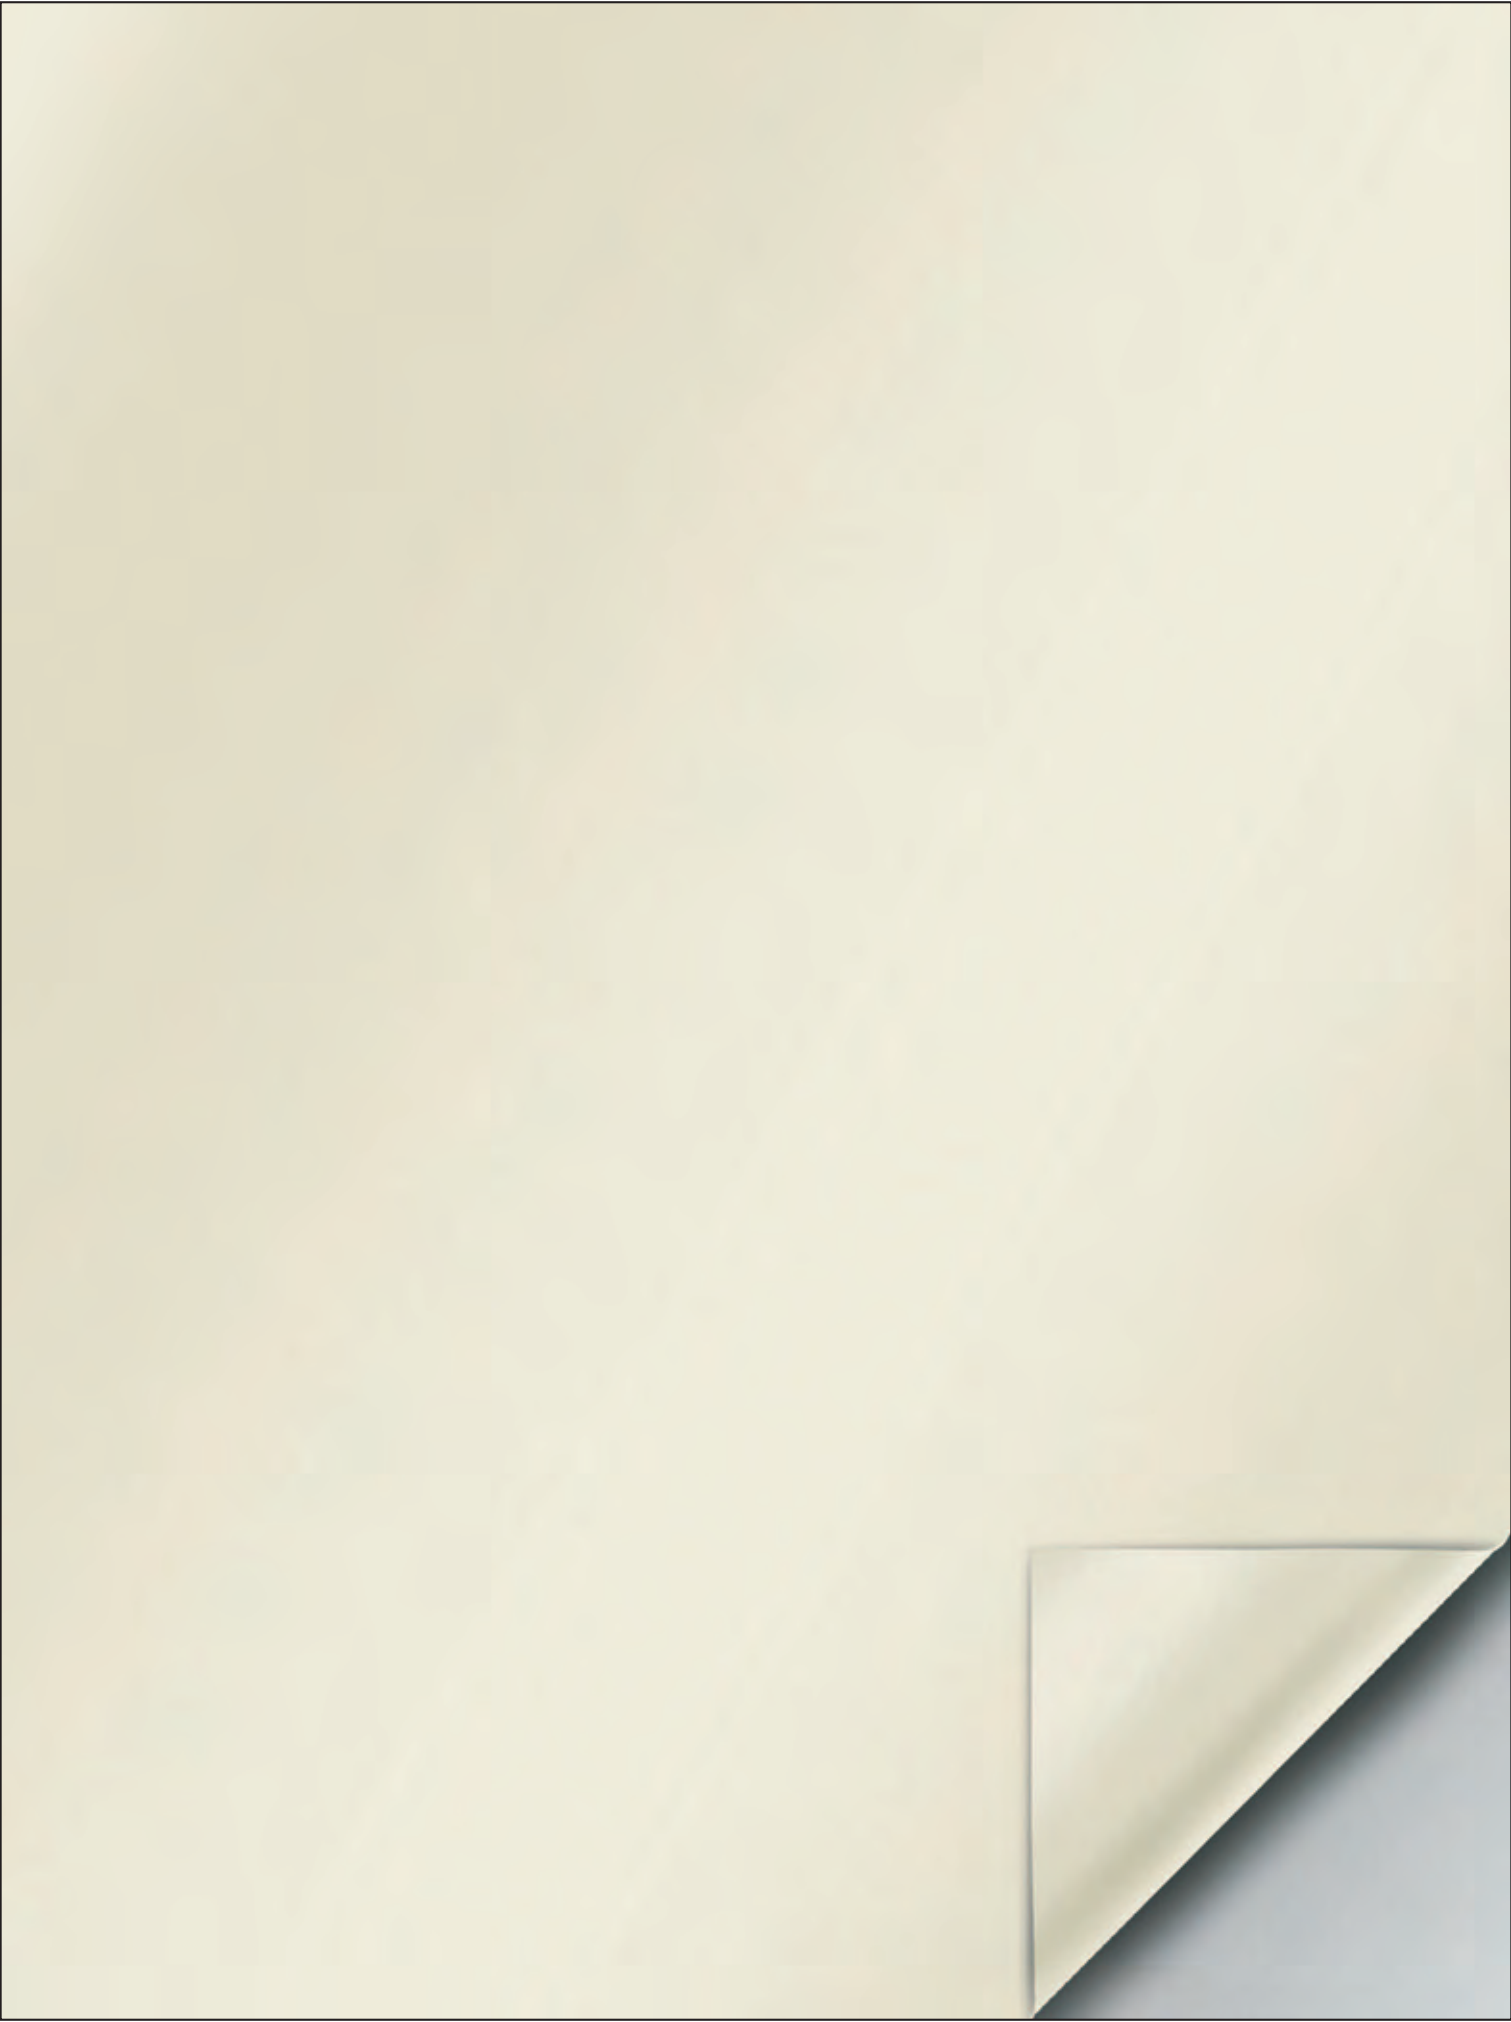

HIGH GAIN Art. 2126 0000		HIGH GAIN Réf. 2126 0000		HIGH GAIN Art. 2126 0000	
Materiale:	PVC	Support :	PVC	Base material:	PVC
Colore:	perla	Coloris :	nacre	Colour:	pearl
Reazione al fuoco:		Classement au feu :		Flameproofed to:	
• Norma Europea	EN 13501-1 B-s3, d0	• Norme européenne	EN 13501-1 B-s3, d0	• European norm	EN 13501-1 B-s3, d0
• Norma Tedesca:	DIN 4102 B1	• Norme allemande	DIN 4102 B1	• German norm	DIN 4102 B1
• Norma Americana:	NFPA 701	• Norme américaine	NFPA 701	• USA norm	NFPA 701
Altezza ca.:	210 cm	Largeur env.:	210 cm	Width approx.:	82"
Peso ca.:	440 g/m²	Poids env.:	440 g/m²	Weight approx.:	12.98 oz/yd²
Spessore:	0,37 mm	Epaisseur :	0,37 mm	Thickness approx.:	15 mil
Lunghezza rotoli ca.:	200 mtl	Longueur des pièces env.:	200 ml	Roll length approx.:	218.7 yds
Saldabile:	Si	Soudable :	oui	Welding possibility (seaming):	yes
Applicazione:		Type projection :		Application:	
• Proiezione frontale		• Projection face		• Front projection	
Tipo di Schermo:	D / R	Type d'écran :	D	Screen type:	D
Opaco:	No	Opaque :	non	Opaque:	no
Imballo:		Conditionnement :		Packing method:	
• Faldato; arrotolato su richiesta.		• Plié, sur demande, roulé.		• Folded, rolled on request.	

Spettro Colore Grado di riflessione / Spectre lumineux Degré de reflection / Colour spectrum Degree of reflection

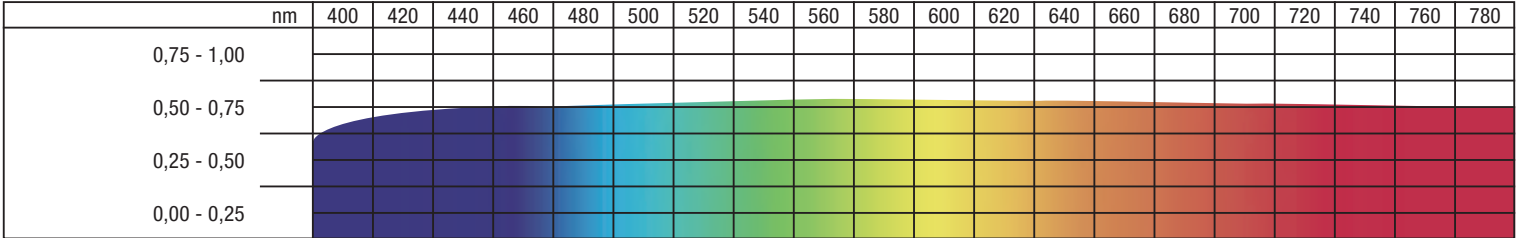

Proiezione frontale


Guadagno: 1.89.
Eccellente resa luminosa.
Ideale per grandi schermi con
proiettori a bassa resa luminosa.
Ottima resa del colore

Projection face

Degré de luminance β : 1,89
Rendement lumineux très élevé
avec un angle de vision réduit.
Optimal pour des projecteurs peu
puissants.
Présente une bonne réflexion même
sur de grands écrans.
Authenticité des coloris très élevée.

Front Projection

Gain: 1.89
Excellent gain.
Ideal for large screens with low
luminance projectors.
Neutral colour.

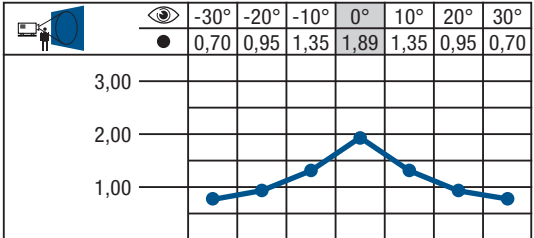

Angolo di visione in gradi

Guadagno
(DIN 19045), horizontal

Angle de vision en degrés

Degré de luminance β
(DIN 19045), horizontal

Viewing angle in degrees

Gain
(DIN 19045), horizontal





**PVC
da proiezione**

**Proiezione frontale
ARENA 86
Art. 2141-**



**Plastique
de projection**

**Projection face
ARENA 86
Réf. 2141-**




Projection Screen

**Front Projection
ARENA 86
Art. 2141-**

Nota bene:
Le foto dei campioni mostrate nel file pdf possono variare leggermente per motivi tecnici.


Attention!
Photos non contractuelles.

Please note:
Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

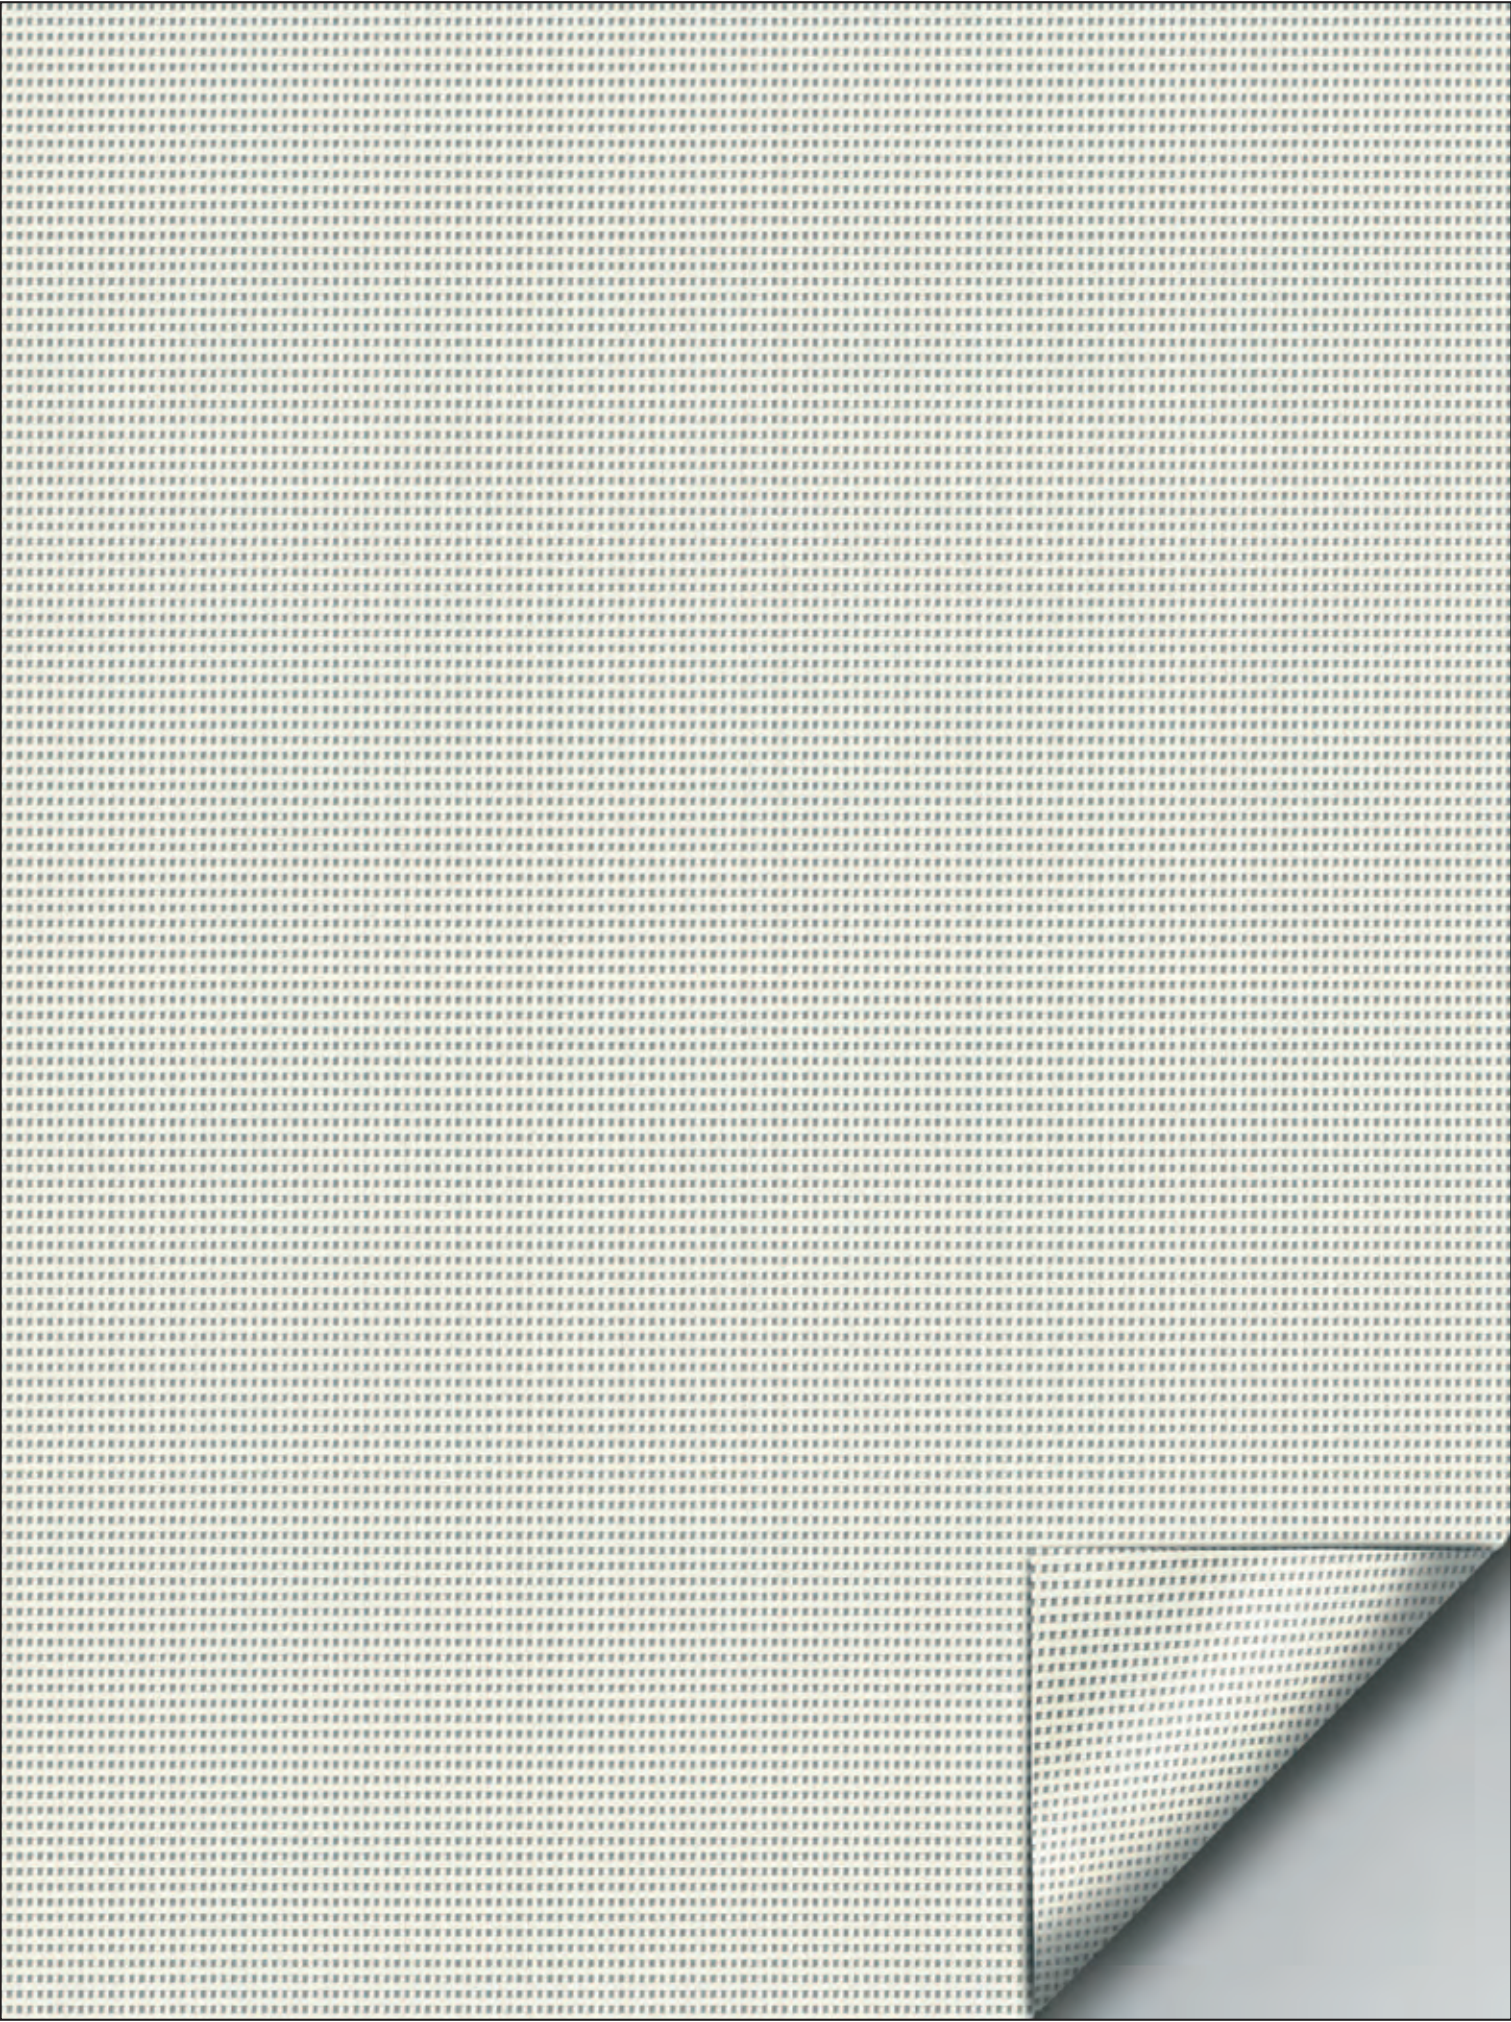

ARENA 86 Art. 2141-	ARENA 86 Réf. 2141-	ARENA 86 Art. 2141-
Materiale: Polietere / PVC	Support : Polyester / PVC	Base material: Polyester / PVC
Colore: bianco o antracite	Coloris : blanc ou anthracite	Colour: white or dark grey
Reazione al fuoco:	Classement au feu :	Flame retardant per:
• Norma Tedesca: DIN 4102 B1	• Norme allemande DIN 4102 B1	• German norm DIN 4102 B1
• Norma Francese: M1	• Norme française M1	• French norm M1
• Norma Americana: NFPA 701	• Norme américaine NFPA 701	• USA norm NFPA 701
Altezza ca.: 214 cm	Largeur env.:	Width approx.:
• Colore bianco Art. 2141 0000 177 cm	• Coloris blanc Réf. 2141 0000 177 cm	• Colour white Art. 2141 0000 70"
• Colore antracite Art. 2141 0100 177 cm	• Coloris anthracite Réf. 2141 0100 177 cm	• Colour dark grey Art. 2141 0100 70"
• Colore bianco Art. 2141 1000 500 cm	• Coloris blanc Réf. 2141 1000 500 cm	• Colour white Art. 2141 1000 16'4"
Peso ca.: 380 g/m²	Poids env.: 380 g/m²	Weight approx.: 11.21 oz/yd²
Spessore: 0,43 mm	Epaisseur : 0,43 mm	Thickness approx.: 17 mil
Lunghezza rotoli ca.: 50 Mtl	Longueur des pièces env.: 50 ml	Roll length approx.: 54.7 yds
Saldabile: In sovrapposizione	Soudable : soudure superposée	Seaming possible: overlap seam
Applicazione: proiezione frontale	Type projection : • Projection face	Application: • Front projection
Tipo di Schermo: D	Type d'écran : D	Screen type: D
Opaco: No	Opaque : non	Opaque: no
Imballo:	Conditionnement :	Packing method:
• Faldato; arrotolato a richiesta.	• Plié; sur demande, roulé.	• Folded; rolled on request.
Nota bene: Lo schermo dovrebbe essere arrotolato per evitare pieghe e segni	En raison des risques de plis, nous recommandons un emballage sur tube carton.	Please note: screen must be rolled to guarantee no wrinkles or creases.
 Il colore della variante in altezza 500 cm varia leggermente.	 Coloris de la qualité en laize de 500 cm diffère légèrement.	 197" wide material varies in color.

Spettro Colore Grado di riflessione / **Spectre lumineux** Degré de reflection / **Colour spectrum** Degree of reflection

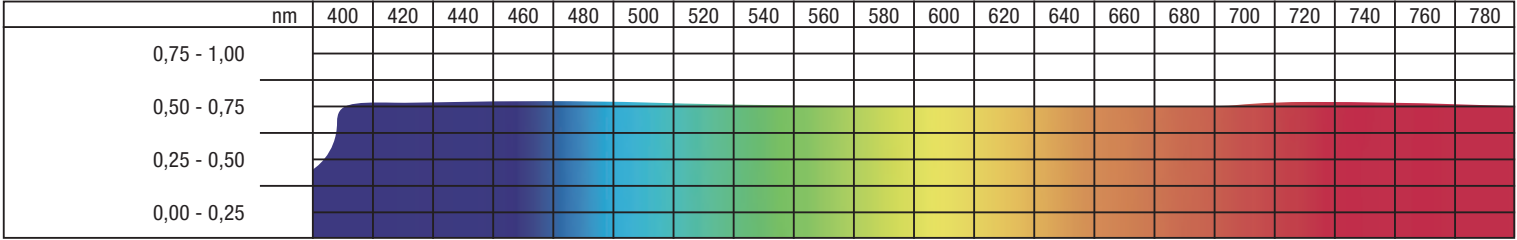

Proiezione frontale


Guadagno: 0,71
Particolarmenta adatto per proiezioni frontali in esterno o per applicazioni particolari.
Eccellente per la stampa in digitale.

Projection face

Degré de luminance β : 0,71
Plastique pour projection de face.
Peut être utilisé pour différentes applications, néanmoins spécialement recommandé pour une utilisation extérieure.
Excellent pour l'impression numérique.

Front Projection

Gain: 0.71
Works very well as an outdoor front projection screen or for special applications.
Excellent for digital printing.

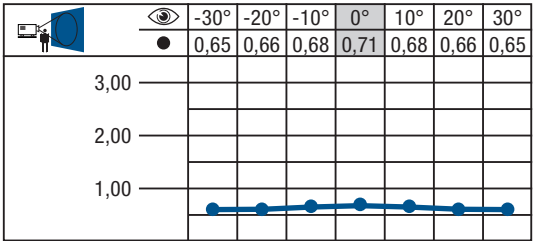

Angolo di visione in gradi

Angle de vision en degrés

Viewing angle in degrees



Guadagno
(DIN 19045), horizontal

Degré de luminance β
(DIN 19045), horizontal

Gain
(DIN 19045), horizontal





**Schermi da
proiezione**

**Rertroproiezione
OPTIBLACK**
Art. 2128-



**Plastique
de projection**

**Rétroprojection
OPTIBLACK**
Réf. 2128-



Projection Screen

**Rear Projection
OPTIBLACK**
Art. 2128-

Nota bene:

Le foto dei campioni mostrate nel file pdf possono variare leggermente per motivi tecnici.

Attention!

Photos non contractuelles.

Please note:

Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.




OPTIBLACK Art. 2128 0000		OPTIBLACK Réf. 2128 0000		OPTIBLACK Art. 2128 0000	
Materiale:	PVC	Support :	PVC	Base material:	PVC
Colore:	Nero	Coloris :	noir	Colour:	black
Reazione al fuoco:		Classement au feu :		Flameproofed to:	
• Norma Tedesca:	DIN 4102 B1	• Norme allemande	DIN 4102 B1	• German norm	DIN 4102 B1
• Norma Americana:	NFPA 701	• Norme américaine	NFPA 701	• USA norm	NFPA 701
Altezza ca.:	214 cm	Largeur env.:	214 cm	Width approx.:	84"
Peso ca.:	415 g/m²	Poids env.:	415 g/m²	Weight approx.:	12.21 oz/yd²
Spessore:	0,31 mm	Epaisseur :	0,31 mm	Thickness approx.:	12 mil
Lunghezza rotoli ca.:	200 mtl	Longueur des pièces env.:	200 ml	Roll length approx.:	218.7 yds
Saldabile:	Si	Soudable :	oui	Welding possibility (seaming):	yes
Applicazione:		Type projection :		Application:	
• Retroproiezione		• Rétroprojection		• Rear projection	
Tipo di Schermo:	R	Type d'écran :	R	Screen type:	R
Opaco:	No	Opaque :	non	Opaque:	no
Imballo:		Conditionnement :		Packing method:	
• Faldato, arrotolare a richiesta		• Plié, sur demande, roulé.		• Folded, rolled on request.	

Spettro Colore Grado di riflessione / Spectre lumineux Degré de reflection / Colour spectrum Degree of reflection

	nm	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780
0,75 - 1,00																					
0,50 - 0,75																					
0,25 - 0,50																					
0,00 - 0,25																					

Retroproiezione	Rétroprojection	Rear Projection
Retroproiezione	Rétroprojection	Rear Projection
• Guadagno:	• Degré de luminance β :	• Gain:
0,27	0,27	0.27
Il PVC OPTIBLACK è un PVC da retro-proiezione quasi del tutto nero con un'ottima diffusione della luce. E' la scelta perfetta per proiezioni "softedge" in sovrapposizione, per gli schermi led e per creare effetti unici e particolari su fondali di studio.	Le PVC OPTIBLACK est un PVC de rétroprojection quasiment noir avec une excellente répartition de lumière. Conçu pour minimiser les effets de lumière parasite, il est parfaitement adapté à une projection « Softedge » ou à un rétroéclairage par LEDs.	OPTIBLACK is a nearly black rear projection screen with an even luminance distribution, combined with excellent diffusion qualities. Perfect choice for soft-edge blending applications or to diffuse LED screens and backdrops to create unique and interesting effects. The end result is an extremely smooth image with a wide viewing angle as well as excellent picture contrast and brightness.

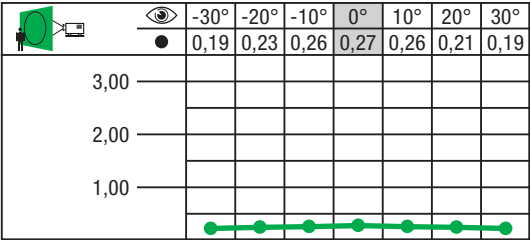

Angolo di visione in gradi	Angle de vision en degrés	Viewing angle in degrees	
Guadagno (DIN 19045), horizontal	Degré de luminance β (DIN 19045), horizontal	Gain (DIN 19045), horizontal	



**Schermi da
proiezione**

**Rertroproiezione
PANORAMA**
Art. 2131-



**Plastique
de projection**

**Rétroprojection
PANORAMA**
Réf. 2131-



Projection Screen

**Rear Projection
PANORAMA**
Art. 2131-

Nota bene:

Le foto dei campioni mostrate nel file pdf possono variare leggermente per motivi tecnici.

Attention!

Photos non contractuelles.


Please note:

Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.




PANORAMA Art. 2131 0000		PANORAMA Réf. 2131 0000		PANORAMA Art. 2131 0000	
Materiale:	PVC	Support :	PVC	Base material:	PVC
Colore:	grigio	Coloris :	gris	Colour:	grey
Reazione al fuoco:		Classement au feu :		Flame retardant per:	
• Norma Tedesca:	DIN 4102 B1	• Norme allemande	DIN 4102 B1	• German norm	DIN 4102 B1
• Norma Americana:	NFPA 701	• Norme américaine	NFPA 701	• USA norm	NFPA 701
Altezza ca.:	305 cm	Largeur env.:	305 cm	Width approx.:	120"
Peso ca.:	336 g/m ²	Poids env.:	336 g/m ²	Weight approx.:	9.91 oz/yd ²
Spessore:	0,28 mm	Epaisseur :	0,28 mm	Thickness approx.:	11 mil
Lunghezza rotoli ca.:	91 Mt	Longueur des pièces env.:	91 m	Roll length approx.:	99.5 yds
Saldabile:	Si	Soudable :	oui	Seaming possible:	yes
Applicazione:		Type projection :		Application:	
		• Rétroprojection		• Rear projection	
Tipo di Schermo:	R	Type d'écran :	R	Screen type:	R
Opaco:	No	Opaque :	non	Opaque:	no
Imballo:		Conditionnement :		Packing method:	
• Faldato; arrotolato a richiesta.		• Plié; sur demande, roulé.		• Folded; rolled on request.	
Nota bene:		En raison des risques de cassures		Please note:	
La faldatura può causare piccole		blanches, nous recommandons un		folding may cause crazing (small	
grinze di colore bianco.		conditionnement roulé.		white crease marks).	

Spettro Colore Grado di riflessione / Spectre lumineux Degré de reflection / Colour spectrum Degree of reflection

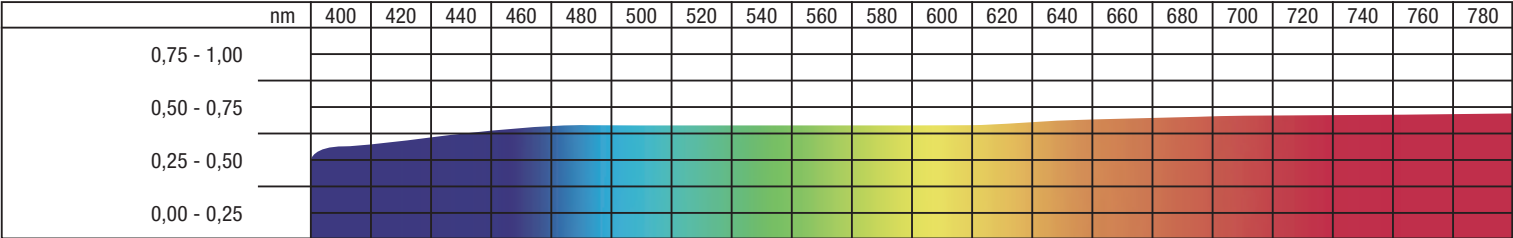

Retroproiezione	Rétroprojection	Rear Projection
Guadagno: 2,42	Degré de luminance β : 2,42	Gain: 2.42
Schermo eccellente per retroproiezioni in eventi di larga scala e in applicazioni per le fiere.	Utilisé dans le domaine des théâtre, studio TV, salon et événementiel, avec une largeur jusqu'à 3,00 m.	Excellent rear projection screen for use in large-scale event and exhibition applications.
Lo si può confezionare in orizzontale senza saldature in altezze fino a 3 mt.	Confectionné à l'horizontale, on peut obtenir de grandes largeurs sans soudures verticales, avec une hauteur maximum d'environ 3,00 m.	Neutral colour.

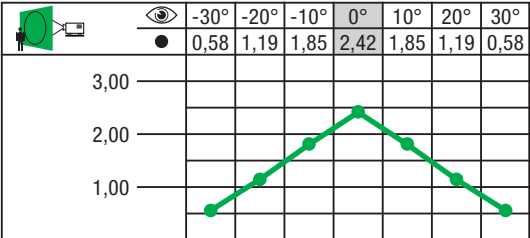

Angolo di visione in gradi	Angle de vision en degrés	Viewing angle in degrees	
Guadagno (DIN 19045), horizontal	Degré de luminance β (DIN 19045), horizontal	Gain (DIN 19045), horizontal	



**PVC
da proiezione**

**Retro proiezione
OPTITRANS®
Art. 2132-**



**Plastique
de projection**

**Rétroprojection
OPTITRANS®
Réf. 2132-**



Projection Screen

**Rear Projection
OPTITRANS®
Art. 2132-**

Nota bene:

Le foto dei campioni mostrate nel file pdf possono variare leggermente per motivi tecnici.

Attention!

Photos non contractuelles.


Please note:

Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



OPTITRANS® Art. 2132 0000		OPTITRANS® Réf. 2132 0000		OPTITRANS® Art. 2132 0000	
Materiale:	PVC	Support :	PVC	Base material:	PVC
Colore:	grigio	Coloris :	gris	Colour:	grey
Reazione al fuoco:		Classement au feu :		Flameproofed to:	
• Norma Europea	EN 13501-1 B-s2, d0	• Norme européenne	EN 13501-1 B-s2, d0	• European norm	EN 13501-1 B-s2, d0
• Norma Tedesca:	DIN 4102 B1	• Norme allemande	DIN 4102 B1	• German norm	DIN 4102 B1
• Norma Americana:	NFPA 701	• Norme américaine	NFPA 701	• USA norm	NFPA 701
Altezza ca.:	214 cm	Largeur env.:	214 cm	Width approx.:	84"
Peso ca.:	400 g/m²	Poids env.:	400 g/m²	Weight approx.:	11.80 oz/yd²
Spessore:	0,31 mm	Epaisseur :	0,31 mm	Thickness approx.:	12 mil
Lunghezza rotoli ca.:	200 Mtl	Longueur des pièces env.:	200 ml	Roll length approx.:	218.7 yds
Saldabile:	Si	Soudable :	oui	Welding possibility (seaming):	yes
Applicazione:		Type projection :		Application:	
• Retroproiezione		• Rétroprojection		• Rear projection	
Tipo di Schermo:	R	Type d'écran :	R	Screen type:	R
Opaco:	No	Opaque :	non	Opaque:	no
Imballo:		Conditionnement :		Packing method:	
• Faldato; arrotolato su richiesta		• Plié; sur demande, roulé.		• Folded, rolled on request.	
Nota bene:		En raison des risques de cassures blanches, nous recommandons un emballage sur tube carton.		Please note:	
se piegato possono presentarsi piccole grinze bianche.				small white crease marks may occur when folded.	

Spettro Colore Grado di riflessione / Spectre lumineux Degré de reflection / Colour spectrum Degree of reflection

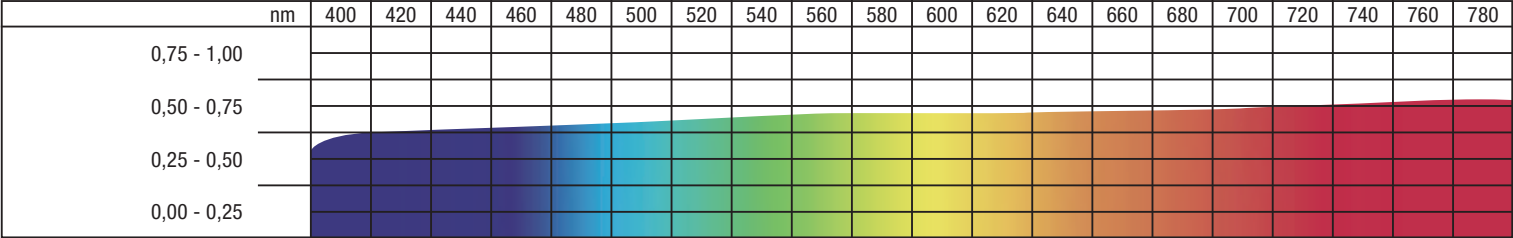

Retroproiezione


Guadagno: 1,61
Il non plus ultra dei pvc da retroproiezione. Altissimo guadagno con una eccellente qualità d'immagine.

Rétroprojection

Degré de luminance B : 1,61
Nec plus ultra des plastiques de rétroprojection. Utilisé pour des projections plein écran avec un rendement lumineux très élevé et une qualité d'image extrêmement bonne.
Authenticité des coloris élevée.

Rear Projection

Gain: 1.61
Superior quality rear projection screen.
High gain, excellent picture quality.
Neutral colour.

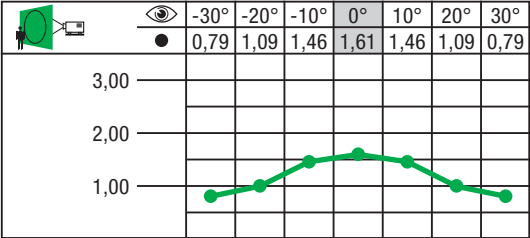

Angolo di visione in gradi

Angle de vision en degrés

Viewing angle in degrees



Guadagno
(DIN 19045), horizontal

Degré de luminance B
(DIN 19045), horizontal

Gain
(DIN 19045), horizontal





**PVC
da proiezione**

**Retro proiezione
OPTILUX
Art. 2133-**



**Plastique
de projection**

**Rétroprojection
OPTILUX
Réf. 2133-**



Projection Screen

**Rear Projection
OPTILUX
Art. 2133-**

Nota bene:

Le foto dei campioni mostrate nel file pdf possono variare leggermente per motivi tecnici.

Attention!

Photos non contractuelles.


Please note:

Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



OPTILUX Art. 2133 0000		OPTILUX Réf. 2133 0000		OPTILUX Art. 2133 0000	
Materiale:	PVC	Support :	PVC	Base material:	PVC
Colore:	grigio	Coloris :	gris	Colour:	grey
Reazione al fuoco:		Classement au feu :		Flame retardant per:	
• Norme européenne	EN 13501-1 B-s3, d0	• Norme européenne	EN 13501-1 B-s3, d0	• European norm	EN 13501-1 B-s3, d0
• Norma Tedesca:	DIN 4102 B1	• Norme allemande	DIN 4102 B1	• German norm	DIN 4102 B1
• Norma Americana:	NFPA 701	• Norme américaine	NFPA 701	• USA norm	NFPA 701
Altezza ca.:	210 cm	Largeur env.:	210 cm	Width approx.:	83"
Peso ca.:	414 g/m²	Poids env.:	414 g/m²	Weight approx.:	12.21 oz/yd²
Spessore:	0,30 mm	Epaisseur :	0,30 mm	Thickness approx.:	12 mil
Lunghezza rotoli ca.:	200 Mtl	Longueur des pièces env.:	200 ml	Roll length approx.:	218.7 yds
Saldabile:	Si	Soudable :	oui	Seaming possible:	yes
Applicazione:		Type projection :		Application:	
• Retroproiezione		• Rétroprojection		• Rear projection	
Tipo di Schermo:	R	Type d'écran :	R	Screen type:	R
Opaco:	No	Opaque :	non	Opaque:	no
Imballo:		Conditionnement :		Packing method:	
• Faldato; arrotolato su richiesta		• Plié; sur demande, roulé.		• Folded; rolled on request.	
Nota bene:		En raison des risques de cassures blanches, nous recommandons un emballage sur tube carton.		Please note:	
se piegato possono presentarsi piccole grinze bianche.				folding may cause crazing (small white crease marks).	

Spettro Colore Grado di riflessione / **Spectre lumineux** Degré de reflection / **Colour spectrum** Degree of reflection

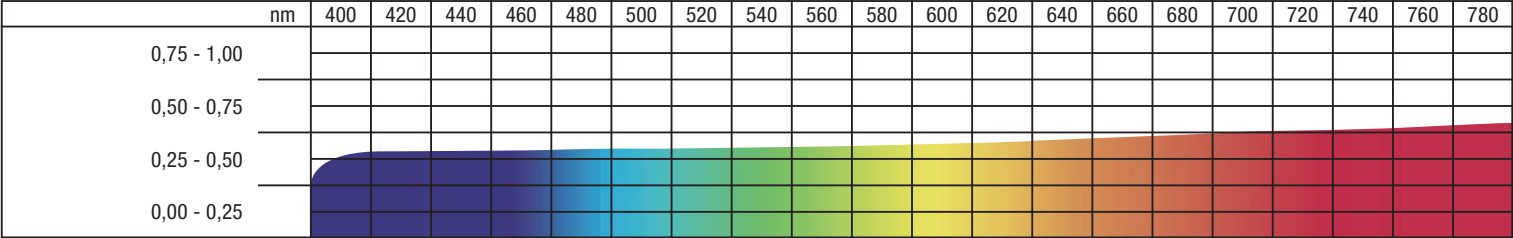

Retroproiezione


Guadagno: 1,48
Ottimo prodotto per video proiezioni.
Resa dei colori ottima.
Schermo per la retroproiezione con un eccellente qualità delle immagini, alto guadagno e resa luminosa.
Ottimo rapporto qualità / prezzo.

Rétroprojection

Degré de luminance B : 1,48
Bien adapté à la projection vidéo.
Authenticité des coloris élevée.
Plastique de rétroprojection avec une très belle qualité d'image.
Rendement lumineux réparti régulièrement.
Bon rapport qualité-prix.

Rear Projection

Gain: 1.48
Very good for video projection.
Neutral colour.
Rear projection screen with excellent picture quality, high gain and evenly distributed luminance.
Good value.

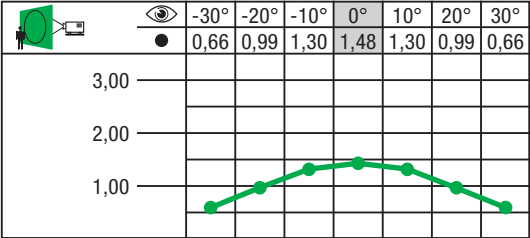

Angolo di visione in gradi

Angle de vision en degrés

Viewing angle in degrees

Guadagno
(DIN 19045), horizontal

Degré de luminance B
(DIN 19045), horizontal

Gain
(DIN 19045), horizontal





**PVC
da proiezione**

**Retroproiezione
TRANSMISSION**
Art. 2135-



**Plastique
de projection**

**Rétroprojection
TRANSMISSION**
Réf. 2135-



Projection Screen

**Rear Projection
TRANSMISSION**
Art. 2135-

Nota bene:

Le foto dei campioni mostrate nel file pdf possono variare leggermente per motivi tecnici.

Attention!

Photos non contractuelles.


Please note:

Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



TRANSMISSION		TRANSMISSION		TRANSMISSION	
Art. 2135 0000		Réf. 2135 0000		Art. 2135 0000	
Materiale:	PVC	Support :	PVC	Base material:	PVC
Colore:	crema	Coloris :	crème	Colour:	cream
Reazione al fuoco:		Classement au feu :		Flameproofed to:	
• Norma Europea	EN 13501-1	• Norme européenne	EN 13501-1	• European norm	EN 13501-1
	B-s2, d0		B-s3, d0		B-s3, d0
• Norma Tedesca:	DIN 4102 B1	• Norme allemande	DIN 4102 B1	• German norm	DIN 4102 B1
• Norma Americana:	NFPA 701	• Norme américaine	NFPA 701	• USA norm	NFPA 701
Altezza ca.:	214 cm	Largeur env.:	214 cm	Width approx.:	84"
Peso ca.:	375 g/m²	Poids env.:	375 g/m²	Weight approx.:	11.06 oz/yd²
Spessore:	0,28 mm	Epaisseur :	0,28 mm	Thickness approx.:	11 mil
Lunghezza rotoli ca.:	200 Mtl	Longueur des pièces env.:	200 ml	Roll length approx.:	218.7 yds
Saldabile:	Si	Soudable :	oui	Welding possibility (seaming):	yes
Applicazione:		Type projection :		Application:	
• Retroproiezione		• Rétroprojection		• Rear projection	
Tipo di Schermo:	D	Type d'écran :	D	Screen type:	D
Opaco:	No	Opaque :	non	Opaque:	no
Imballo:		Conditionnement :		Packing method:	
• Faldato; arrotolato su richiesta		• Plié, sur demande, roulé.		• Folded, rolled on request.	

Spettro Colore
 Grado di riflessione /
 Spectre lumineux
 Degré de reflection /
 Colour spectrum
 Degree of reflection

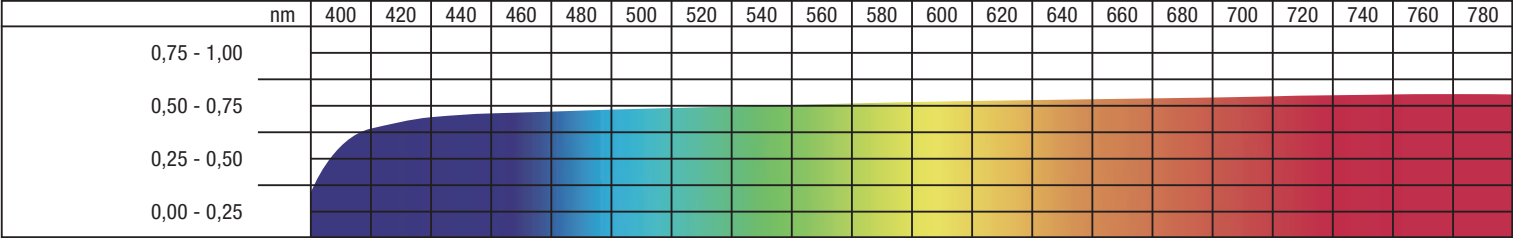

Retroproiezione


Guadagno: 1,13
 Eccellenti proprietà di diffusione.
 E' estremamente adatto per la
 l'uso con LED.

Rétroprojection

Degré de luminance B : 1,13
 „Gain“ important combiné avec
 une diffusion très homogène de
 la lumière. Excellent plastique de
 projection pour le rétroéclairage
 par LED.

Rear Projection

Gain: 1.13
 Excellent diffusion properties.
 Works extremely well for diffusion of
 LED animation style backdrops.

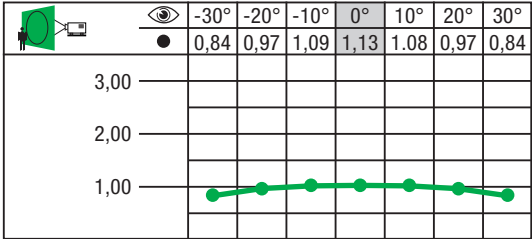

Angolo di visione in gradi

Guadagno
 (DIN 19045), horizontal

Angle de vision en degrés

Degré de luminance B
 (DIN 19045), horizontal

Viewing angle in degrees

Gain
 (DIN 19045), horizontal





**Schermi da
proiezione**

**Proiezione frontale
e retroproiezione
OPERA®
bianco latte
Art. 2121-**



**Plastique
de projection**

**Projection face
et rétroprojection
OPERA®
blanc laiteux
Réf. 2121-**



Projection Screen

**Front and
Rear Projection
OPERA®
creamy white
Art. 2121-**

Nota bene:

Le foto dei campioni mostrate nel file pdf possono variare leggermente per motivi tecnici.

Attention!

Photos non contractuelles.


Please note:

Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



OPERA® bianco latte Art. 2121 0000		OPERA® blanc laiteux Réf. 2121 0000		OPERA® creamy white Art. 2121 0000	
Materiale:	PVC	Support :	PVC	Base material:	PVC
Colore:	Bianco	Coloris :	translucide, blanc laiteux	Colour:	translucent, creamy white
Reazione al fuoco:		Classement au feu :		Flameproofed to:	
• Norma Europea:	EN 13501-1 B-s3, d0	• Norme européenne	EN 13501-1 B-s3, d0	• European norm	EN 13501-1 B-s3, d0
• Norma Tedesca:	DIN 4102 B1	• Norme allemande	DIN 4102 B1	• German norm	DIN 4102 B1
• Norma Americana:	NFPA 701	• Norme américaine	NFPA 701	• USA norm	NFPA 701
Altezza ca.:	202 cm	Largeur env.:	202 cm	Width approx.:	80"
Peso ca.:	400 g/m²	Poids env.:	400 g/m²	Weight approx.:	11.80 oz/yd²
Spessore:	0,30 mm	Épaisseur :	0,30 mm	Thickness approx.:	12 mil
Lunghezza rotoli ca.:	300 mtl	Longueur des pièces env.:	300 ml	Roll length approx.:	328.1 yds
Saldabile:	Si	Soudable :	oui	Welding possibility (seaming):	yes
Applicazione:		Type projection :		Application:	
• Proiezione frontale		• Projection face		• Front projection	
• Retroproiezione		• Rétroprojection		• Rear projection	
Tipo di Schermo:	D	Type d'écran :	D / R	Screen type:	D / R
Opaco:	No	Opaque :	non	Opaque:	no
Imballo:		Conditionnement :		Packing method:	
• Faldato, arrotolato a richiesta.		• Plié, sur demande, roulé.		• Folded, rolled on request.	

Spettro Colore Grado di riflessione / **Spectre lumineux** Degré de reflection / **Colour spectrum** Degree of reflection

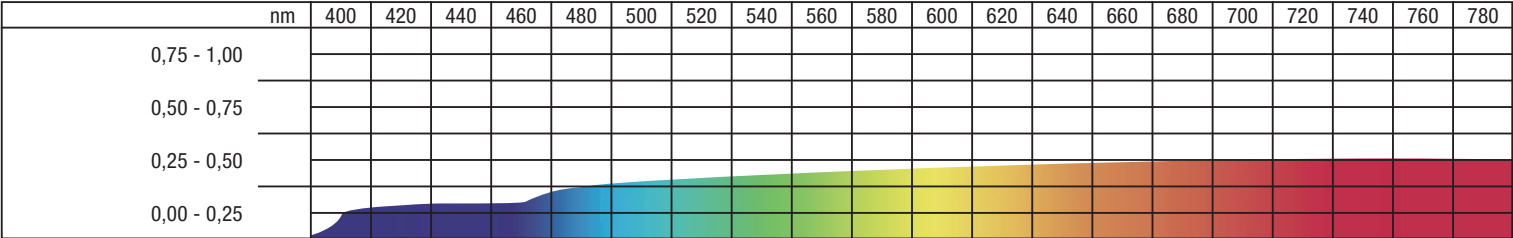

Proiezione frontale


Guadagno: 0,77
Schermo per la proiezione frontale per uso in teatro, studi TV ed eventi in genere.

Projection face

Degré de luminance β : 0,77
Plastique pour projection de face. Utilisé dans le domaine du théâtre, du studio TV et de l'événementiel.

Front Projection

Gain: 0.77
For use as a front projection screen in theatre, studio and event applications.

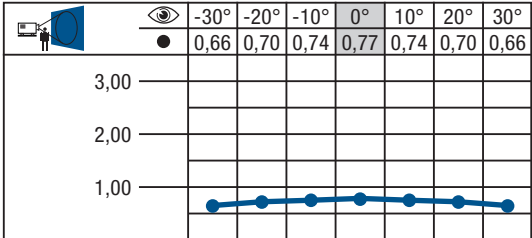

Retroproiezione


Guadagno: 0,32
Schermo per la retroproiezione classica. Utilizzato in teatro, studi TV e per eventi in genere. Adatto per la proiezione "Softedge" con più proiettori. Ottimo schermo per usi multipli con un ampio angolo di visione.

Rétroprojection

Degré de luminance β : 0,32
Plastique pour rétroprojection classique. Utilisé dans le domaine du théâtre, du studio TV et de l'événementiel. Adapté à la projection parallèle type "softedge" avec plusieurs vidéoprojecteurs. PVC aux applications variées avec un champ optique très large.

Rear Projection

Gain: 0.32
Classical rear projection screen for use in theatre, studio and event applications. Excellent soft edge diffusion properties. Good multiple-use screen with wide viewing angle.

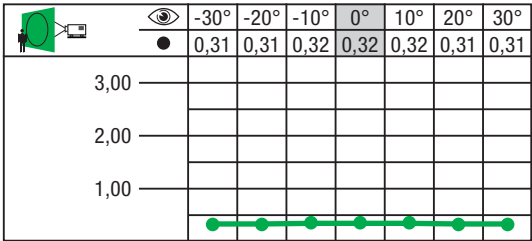

Angolo di visione in gradi

Angle de vision en degrés

Viewing angle in degrees

Guadagno
(DIN 19045), horizontal

Degré de luminance β
(DIN 19045), horizontal

Gain
(DIN 19045), horizontal





**Schermi da
proiezione**

**Proiezione frontale
e retroproiezione
OPERA® grigio azzurro
Art. 2122-**



**Plastique
de projection**

**Projection face
et rétroprojection
OPERA® bleu gris
Réf. 2122-**



Projection Screen

**Front and
Rear Projection
OPERA® grey blue
Art. 2122-**

Nota bene:

Le foto dei campioni mostrate nel file pdf possono variare leggermente per motivi tecnici.

Attention!

Photos non contractuelles.


Please note:

Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



OPERA® grigio azzurro Art. 2122 0000		OPERA® bleu gris Réf. 2122 0000		OPERA® grey blue Art. 2122 0000	
Materiale:	PVC	Support :	PVC	Base material:	PVC
Colore:	translucido, grigio azzurro	Coloris :	translucide, bleu gris	Colour:	translucent, grey blue
Reazione al fuoco:		Classement au feu :		Flame retardant per:	
• Norma Europa	EN 13501-1 B-s3, d0	• Norme européenne	EN 13501-1 B-s3, d0	• European norm	EN 13501-1 B-s3, d0
• Norma Tedesca:	DIN 4102 B1	• Norme allemande	DIN 4102 B1	• German norm	DIN 4102 B1
• Norma Americana:	NFPA 701	• Norme américaine	NFPA 701	• USA norm	NFPA 701
Altezza ca.:	202 cm	Largeur env.:	202 cm	Width approx.:	80"
Peso ca.:	400 g/m²	Poids env.:	400 g/m²	Weight approx.:	11.80 oz/yd²
Spessore:	0,30 mm	Epaisseur :	0,30 mm	Thickness approx.:	12 mil
Lunghezza rotoli ca.:	300 lfm	Longueur des pièces env.:	300 ml	Roll length approx.:	328.1 yds.
Saldabile:	Si	Soudable :	oui	Seaming possible:	yes
Applicazione:		Type projection :		Application:	
• Proiezione frontale		• Projection face		• Front projection	
• Retro proiezione		• Rétroprojection		• Rear projection	
Tipo di Schermo:	D / R	Type d'écran :	D / R	Screen type:	D / R
Opaco:	No	Opaque :	non	Opaque:	no
Imballo:		Conditionnement :		Packing method:	
• Faldato; arrotolato a richiesta.		• Plié; sur demande, roulé.		• Folded; rolled on request.	

Spettro Colore Grado di riflessione / **Spectre lumineux** Degré de reflection / **Colour spectrum** Degree of reflection

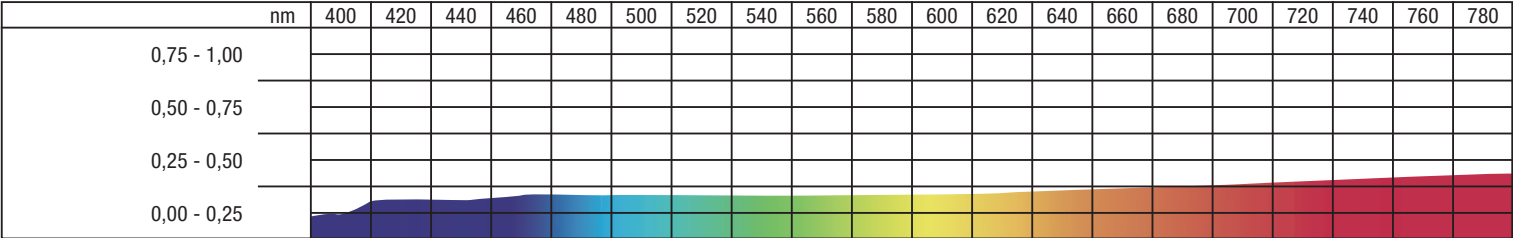

Proiezione frontale


Guadagno: 0.77
PVC per proiezione frontale.
Per uso in teatri, studi TV ed eventi in genere.

Projection face

Degré de luminance β : 0,49
Plastique pour projection de face.
Utilisé dans le domaine du théâtre, du studio TV et de l'événementiel.

Front Projection

Gain: 0.49
For use as a front projection screen in theatre, studio and event applications.

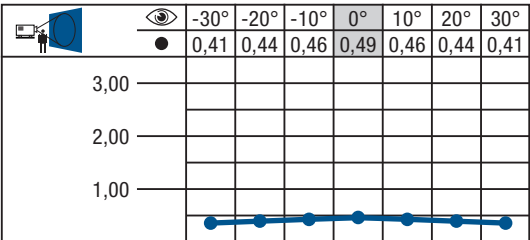

Retro proiezione


Guadagno: 0.26
PVC per retroproiezione classico.
Utilizzato in teatro, studi TV ed eventi in genere.

Rétroprojection

Degré de luminance β : 0,26
Plastique pour rétroprojection classique. Utilisé dans le domaine du théâtre, du studio TV et de l'événementiel.
Adapté à la projection parallèle type "softedge" avec plusieurs vidéo-projecteurs.
PVC aux applications variées avec un champ optique très large.

Rear Projection

Gain: 0.26
Very good rear projection screen for use in theatre, studio and event applications.
Excellent soft edge diffusion properties.
Good multiple-use screen with wide viewing angle.

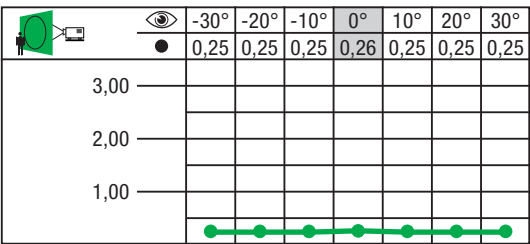

Angolo di visione in gradi

Angle de vision en degrés

Viewing angle in degrees

Guadagno
(DIN 19045), horizontal

Degré de luminance β
(DIN 19045), horizontal

Gain
(DIN 19045), horizontal





PVC
da proiezione

**Proiezione frontale
e Retroproiezione**
SHOW®
Art. 2123-



Plastique
de projection

**Projection face
et rétroprojection**
SHOW®
Réf. 2123-



Projection Screen

**Front and
Rear Projection**
SHOW®
Art. 2123-

Nota bene:

Le foto dei campioni mostrate nel file pdf possono variare leggermente per motivi tecnici.

Attention!

Photos non contractuelles.


Please note:

Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



SHOW® Art. 2123 0000		SHOW® Réf. 2123 0000		SHOW® Art. 2123 0000	
Materiale: PVC		Support : PVC		Base material: PVC	
Colore: traslucido, antracite		Coloris : translucide, anthracite		Colour: translucent, black	
Reazione al fuoco:		Classement au feu :		Flameproofed to:	
• Norme européenne EN 13501-1 B-s3, d0		• Norme européenne EN 13501-1 B-s3, d0		• European norm EN 13501-1 B-s3, d0	
• Norma Tedesca: DIN 4102 B1		• Norme allemande DIN 4102 B1		• German norm DIN 4102 B1	
• Norma Americana: NFPA 701		• Norme américaine NFPA 701		• USA norm NFPA 701	
Altezza ca.: 202 cm		Largeur env.: 202 cm		Width approx.: 80"	
Peso ca.: 390 g/m		Poids env.: 400 g/m²		Weight approx.: 11.80 oz/yd²	
Spessore: 0,30 mm		Epaisseur : 0,30 mm		Thickness approx.: 0.30 mil	
Lunghezza rotoli ca.: 300 lfm		Longueur des pièces env.: 300 ml		Roll length approx.: 328.1 yds	
Saldabile: Si		Soudable : oui		Welding possibility (seaming): yes	
Applicazione:		Type projection :		Application:	
• Proiezione frontale		• Projection face		• Front projection	
• Retro proiezione		• Rétroprojection		• Rear projection	
Tipo di Schermo: D / R		Type d'écran : D / R		Screen type: D / R	
Opaco: No		Opaque : non		Opaque: no	
Imballo:		Conditionnement :		Packing method:	
• Faldato; Arrotolato a richiesta.		• Plié; sur demande, roulé.		• Folded, rolled on request.	

Spettro Colore Grado di riflessione / Spectre lumineux Degré de reflection / Colour spectrum Degree of reflection

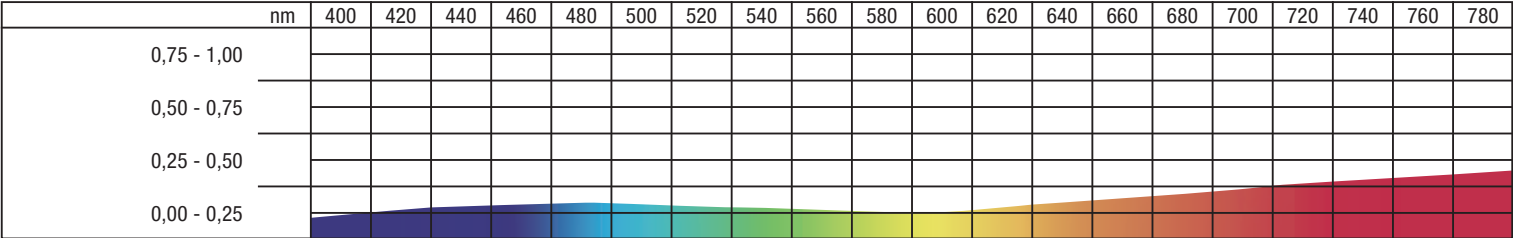

Proiezione frontale


Guadagno: 0,14
PVC per proiezione frontale.
Adatto alla proiezione di sottotitoli o testi così come per effetti visivi di grande impatto.

Projection face

Degré de luminance β : 0,14
Plastique de projection de face.
Bons résultats en tant qu'écran de sous-titrage.
Niveau du noir rehaussé.

Front Projection

Gain: 0.14
Suitable for projection of subtitles or text as well as for effects projection.

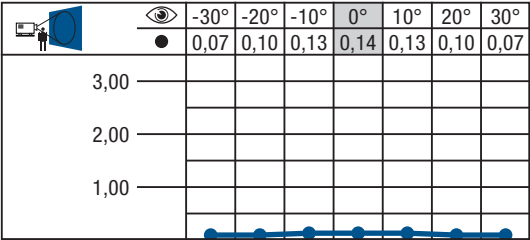

Retro proiezione


Guadagno: 1,25
PVC per retroproiezione, eccellente per proiezioni laser.
Si presta ottimamente anche per la retroproiezione 3D passiva.

Rétroprojection

Degré de luminance β : 1,25
Plastique de rétroprojection.
Se prête bien aux projections laser brillantes.
Niveau du noir rehaussé.
Parfaitement adapté pour une rétroprojection 3-D passive.

Rear Projection

Gain: 1.25
Excellent for laser projection.
Very good effects projection screen with brilliant colour contrast.
Works very well for passive 3D rear projection.

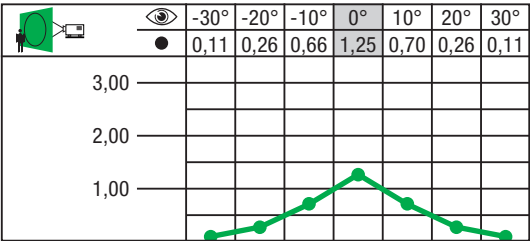

Angolo di visione in gradi

Angle de vision en degrés

Viewing angle in degrees

Guadagno
(DIN 19045), horizontal

Degré de luminance β
(DIN 19045), horizontal

Gain
(DIN 19045), horizontal





PVC
da proiezione

**Proiezione frontale e
retro proiezione
STUDIO®**
Art. 2124-



Plastique
de projection

**Projection face
et rétroprojection
STUDIO®**
Réf. 2124-



Projection Screen

**Front and
Rear Projection
STUDIO®**
Art. 2124-

Nota bene:

Le foto dei campioni mostrate nel file pdf possono variare leggermente per motivi tecnici.

Attention!

Photos non contractuelles.


Please note:

Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



STUDIO® Art. 2124 0000		STUDIO® Réf. 2124 0000		STUDIO® Art. 2124 0000	
Materiale:	PVC	Support :	PVC	Base material:	PVC
Colore:	grigio	Coloris :	gris	Colour:	grey
Reazione al fuoco:		Classement au feu :		Flame retardant per:	
• Norma Europa	EN 13501-1 B-s3, d0	• Norme européenne	EN 13501-1 B-s3, d0	• European norm	EN 13501-1 B-s3, d0
• Norma Tedesca:	DIN 4102 B1	• Norme allemande	DIN 4102 B1	• German norm	DIN 4102 B1
• Norma Americana:	NFPA 701	• Norme américaine	NFPA 701	• USA norm	NFPA 701
Altezza ca.:	202 cm	Largeur env.:	202 cm	Width approx.:	80"
Peso ca.:	400 g/m²	Poids env.:	400 g/m²	Weight approx.:	11.80 oz/yd²
Spessore:	0,30 mm	Epaisseur :	0,30 mm	Thickness approx.:	12 mil
Lunghezza rotoli ca.:	300 lfm	Longueur des pièces env.:	300 ml	Roll length approx.:	328.1 yds
Saldabile:	Si	Soudable :	oui	Seaming possible:	yes
Applicazione:		Type projection :		Application:	
• Proiezione frontale		• Projection face		• Front projection	
• Retro proiezione		• Rétroprojection		• Rear projection	
Tipo di Schermo:	D / R	Type d'écran :	D / R	Screen type:	D / R
Opaco:	No	Opaque :	non	Opaque:	no
Imballo:		Conditionnement :		Packing method:	
• Faldato; arrotolato a richiesta.		• Plié; sur demande, roulé.		• Folded; rolled on request.	

Spettro Colore
Grado di riflessione /
Spectre lumineux
Degré de reflection /
Colour spectrum
Degree of reflection

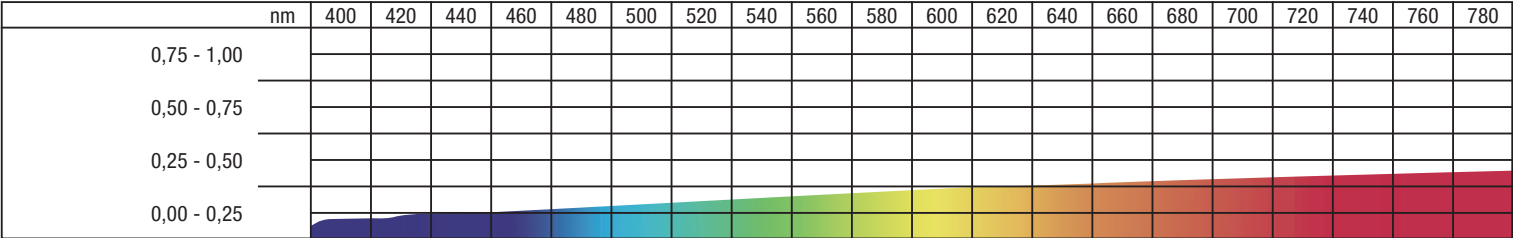

Proiezione frontale


Guadagno: 0,31
 PVC per proiezione frontale.
 Per uso in teatri, studi TV ed eventi in genere.

Projection face

Degré de luminance β : 0,31
 Plastique de projection de face.
 Utilisé dans le domaine du théâtre, du studio TV et de l'événementiel.

Front Projection

Gain: 0.31
 Can be used as a front projection screen in theatre, studio and event applications.

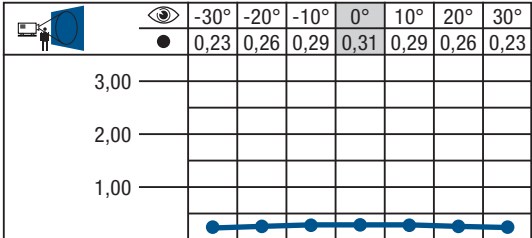

Retro proiezione


Guadagno: 0,24
 PVC per retroproiezione utilizzato in teatro, studi TV ed eventi in genere.
 Adatto per effetti di luce e laser.

Rétroprojection

Degré de luminance β : 0,24
 Plastique de rétroprojection.
 Utilisé dans le domaine du théâtre, du studio TV et de l'événementiel.
 Peut être utilisé en fond gris pour des effets lumineux.

Rear Projection

Gain: 0.24
 Can be used as a rear projection screen in theatre, studio and event applications.
 Suitable for laser and lighting effects.

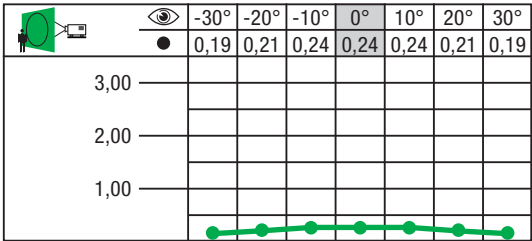

Angolo di visione in gradi

Angle de vision en degrés

Viewing angle in degrees

Guadagno
 (DIN 19045), horizontal

Degré de luminance β
 (DIN 19045), horizontal

Gain
 (DIN 19045), horizontal





PVC
da proiezione

Proiezione frontale
retro proiezione
REVUE
Art. 2125-



Plastique
de projection

Projection face
et rétroprojection
REVUE
Réf. 2125-



Projection Screen

Front and
Rear Projection
REVUE
Art. 2125-

Nota bene:


Le foto dei campioni mostrate nel file pdf possono variare leggermente per motivi tecnici.

Attention!

Photos non contractuelles.


Please note:

Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

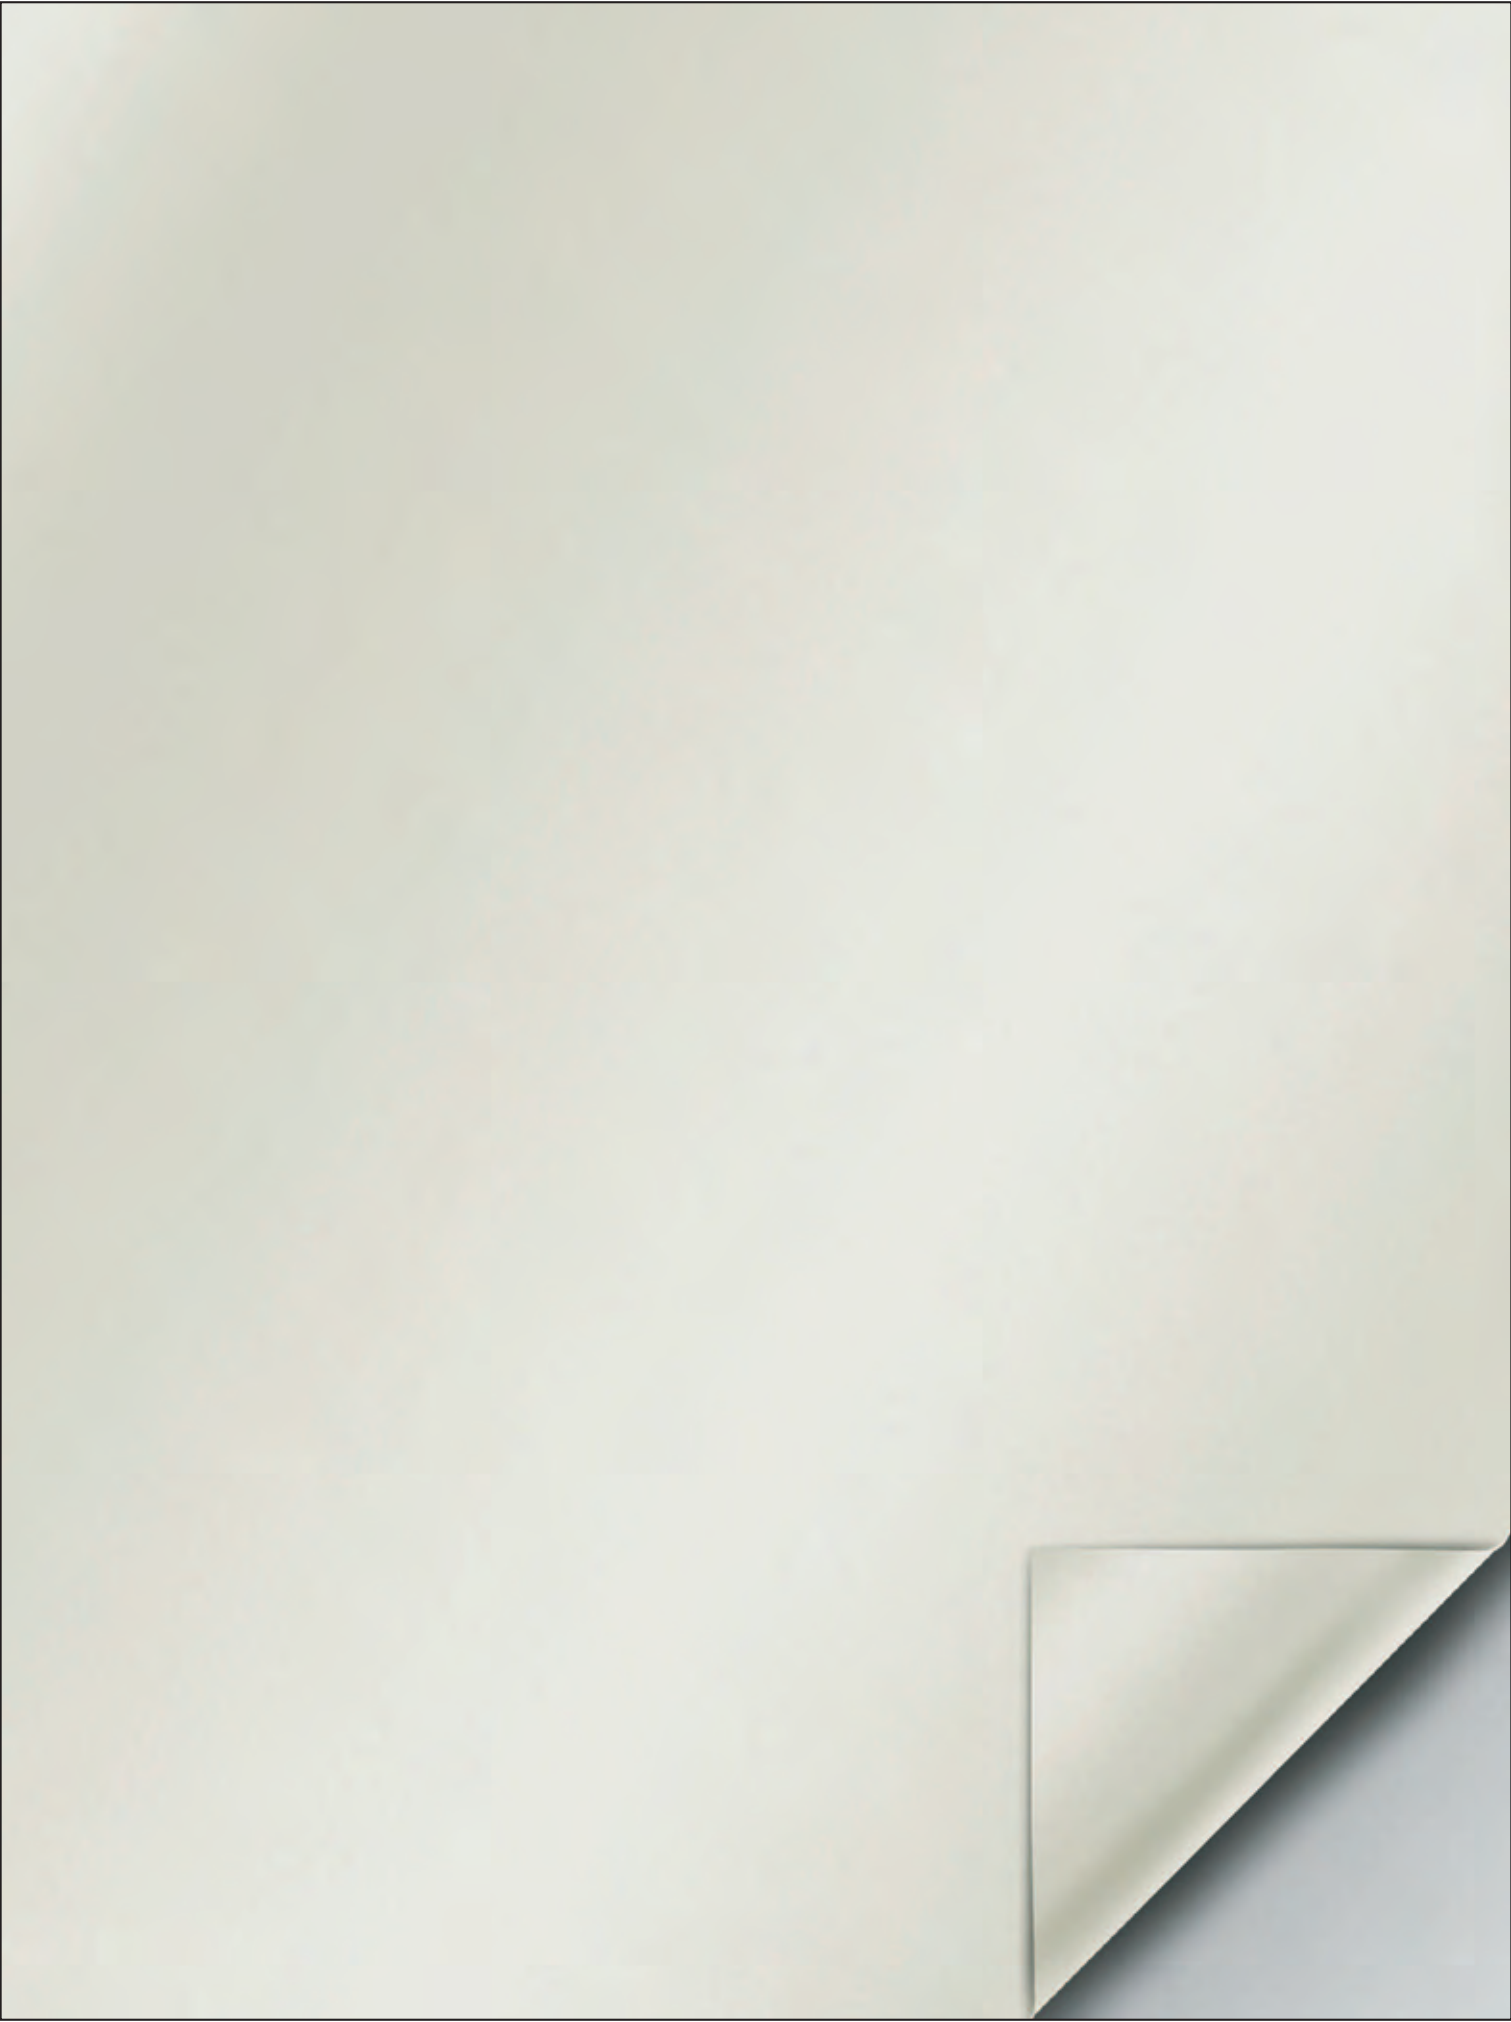

REVUE Art. 2125 0000	REVUE Réf. 2125 0000	REVUE Art. 2125 0000
Materiale: PVC	Support : PVC	Base material: PVC
Colore: traslucido, opalescente	Coloris : translucide, opalescent	Colour: translucent, frosted
Reazione al fuoco:	Classement au feu :	Flame retardant per:
• Norme européenne EN 13501-1 B-s3, d0	• Norme européenne EN 13501-1 B-s3, d0	• European norm EN 13501-1 B-s3, d0
• Norma Tedesca: DIN 4102 B1	• Norme allemande DIN 4102 B1	• German norm DIN 4102 B1
• Norma Americana: NFPA 701	• Norme américaine NFPA 701	• USA norm NFPA 701
Altezza ca.: 202 cm	Largeur env.: 202 cm	Width approx.: 80"
Peso ca.: 390 g/m²	Poids env.: 400 g/m²	Weight approx.: 11.80 oz/yd²
Spessore: 0,30 mm	Epaisseur : 0,30 mm	Thickness approx.: 12 mil
Lunghezza rotoli ca.: 300 lfm	Longueur des pièces env.: 300 ml	Roll length approx.: 328.1 yds
Saldabile: Si	Soudable : oui	Seaming possible: yes
Applicazione:	Type projection :	Application:
• Proiezione frontale	• Projection face	• Front projection
• Retro proiezione	• Rétroprojection	• Rear projection
Tipo di Schermo: D / R	Type d'écran : D / R	Screen type: D / R
Opaco: No	Opaque : non	Opaque: no
Imballo:	Conditionnement :	Packing method:
• Faldato; arrotolato a richiesta	• Plié; sur demande, roulé.	• Folded; rolled on request.

Spettro Colore Grado di riflessione / **Spectre lumineux** Degré de reflection / **Colour spectrum** Degree of reflection

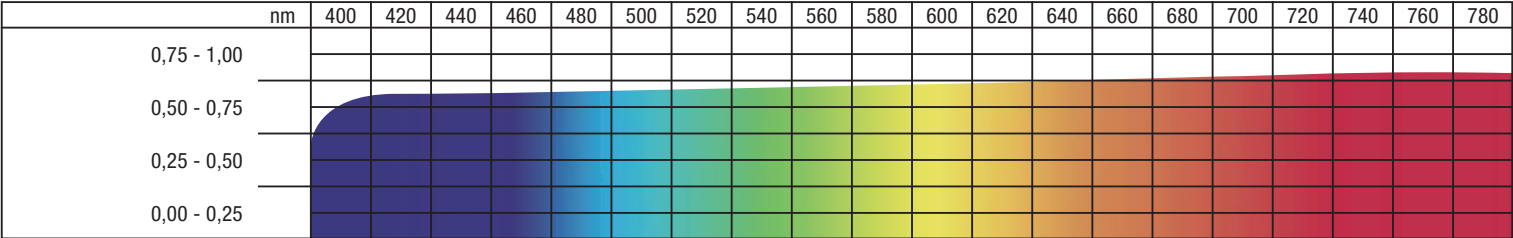

Proiezione frontale


Guadagno: 0.67
PVC per proiezione frontale.
Per uso in teatri, studi TV ed eventi.

Projection face

Degré de luminance β : 0,67
Plastique de projection de face.
Utilisé dans le domaine du théâtre, du studio TV et de l'événementiel.

Front Projection

Gain: 0.67
Can be used as a front projection screen in theatre, studio and event applications.

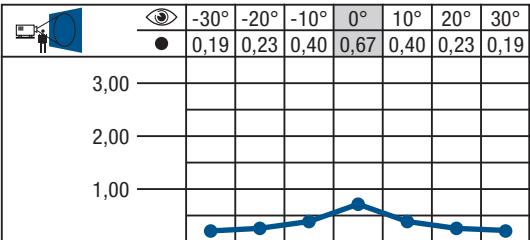

Retro proiezione


Guadagno: 6.21
La retro proiezione è limitata.
Ideale come diffusore per LED, controsoffitti retroilluminati e altre applicazini speciali

Rétroprojection

Degré de luminance β : 6,21
Utilisation limitée en rétroprojection.
Bons résultats comme diffuseur de lumière devant des écrans LED, pour plafonds illuminés et toute autre utilisation spéciale.

Rear Projection

Gain: 6.21
Rear projection applications are limited, as viewing cone is narrow.
Ideal as a diffusion screen for LEDs, illuminated ceilings and other special applications.

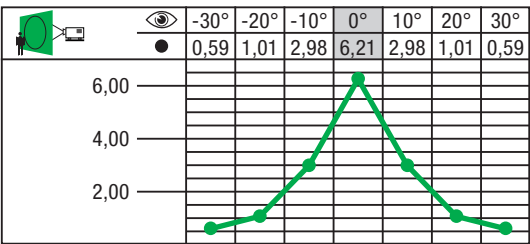

Angolo di visione in gradi

Angle de vision en degrés

Viewing angle in degrees

Guadagno
(DIN 19045), horizontal

Degré de luminance β
(DIN 19045), horizontal

Gain
(DIN 19045), horizontal





**Schermi da
proiezione**

**Proiezione frontale
e retroproiezione
EVEN**

Réf. 2127-



**Plastique
de projection**

**Projection face
et rétroprojection
EVEN**

Réf. 2127-



Projection Screen

**Front and
Rear Projection
EVEN**

Art. 2127-

Nota bene:

Le foto dei campioni mostrate nel file pdf possono variare leggermente per motivi tecnici.

Attention!

Photos non contractuelles.


Please note:

Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.




EVEN Art. 2127 0000		EVEN Réf. 2127 0000		EVEN Art. 2127 0000	
Materiale:	PVC	Support :	PVC	Base material:	PVC
Colore:	bianco	Coloris :	blanc	Colour:	white
Reazione al fuoco:		Classement au feu :		Flame retardant per:	
• Norma Europea	EN 13501-1 B-s3, d0	• Norme européenne	EN 13501-1 B-s3, d0	• European norm	EN 13501-1 B-s3, d0
• Norma Tedesca:	DIN 4102 B1	• Norme allemande	DIN 4102 B1	• German norm	DIN 4102 B1
• Norma Americana:	NFPA 701	• Norme américaine	NFPA 701	• USA norm	NFPA 701
Altezza ca.:	210 cm	Largeur env.:	210 cm	Width approx.:	83"
Peso ca.:	442 g/m²	Poids env.:	442 g/m²	Weight approx.:	13 oz/yd²
Spessore:	0,33 mm	Epaisseur :	0,33 mm	Thickness approx.:	15 mil
Lunghezza rotoli ca.:	200 mtl	Longueur des pièces env.:	200 ml	Roll length approx.:	218.7 yds
Saldabile:	Si	Soudable :	oui	Seaming possible:	yes
Applicazione:		Type projection :		Application:	
• Proiezione frontale		• Projection face		• Front projection	
• Retroproiezione		• Rétroprojection		• Rear projection	
Tipo di Schermo:	D / R	Type d'écran :	D / R	Screen type:	D / R
Opaco:	No	Opaque :	non	Opaque:	no
Imballo:		Conditionnement :		Packing method:	
• Faldato, arrotolare a richiesta		• Plié; sur demande, roulé.		• Folded; rolled on request.	

Spettro Colore Grado di riflessione / **Spectre lumineux** Degré de reflection / **Colour spectrum** Degree of reflection

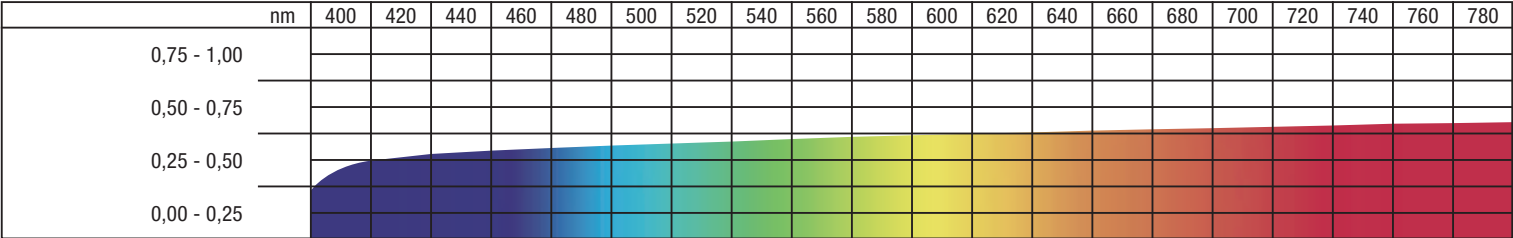

Proiezione frontale / Retroproiezione	Projection face / Rétroprojection	Front Projection / Rear Projection
Proiezione frontale	Projection face	Front Projection
• Guadagno:	• Degré de luminance β :	• Gain:
Retroproiezione	Rétroprojection	Rear Projection
• Guadagno:	• Degré de luminance β :	• Gain:
EVEN è un PVC per schermi bianco puro, con un distribuzione della luminosità praticamente identica sia in proiezione frontale che in retroproiezione. EVEN è la scelta ideale quando è necessario ottenere la stessa chiarezza di immagine su entrambi i lati della proiezione, per esempio lo si può utilizzare in teatro, eventi, presentazioni, mostre e musei. EVEN è inoltre la scelta ideale per le proiezioni "Softedge" con più proiettori sia in retro che in proiezione frontale.	EVEN est un pvc d'un blanc pur, qui excelle par une luminance très équilibrée et un degré de luminance quasi identique en projection de face et en rétroprojection. EVEN est le choix idéal pour des présentations „double face“ dans le domaine du théâtre ou de l'événementiel. EVEN est adapté à la projection parallèle type „softedge“ avec plusieurs projecteurs, et ceci en projection de face et rétroprojection.	EVEN is a pure white projection screen with nearly identical luminance distribution in both front and rear projection applications. EVEN is an ideal choice when the same image brightness and clarity are needed on both sides of the projection surface, for example in presentation, event, exhibition, or museum design. EVEN works extremely well for both front and rear soft edge blending.

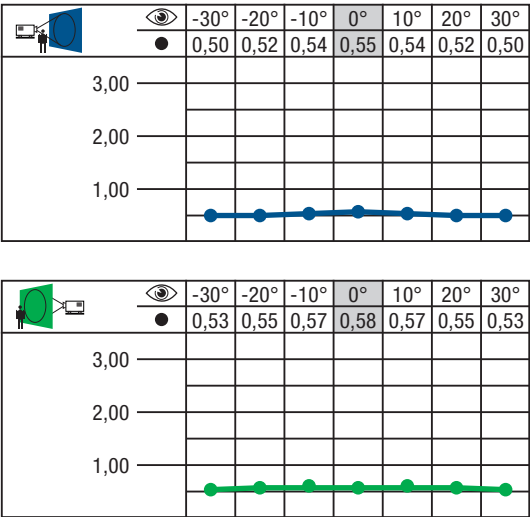

Angolo di visione in gradi	Angle de vision en degrés	Viewing angle in degrees	
Guadagno (DIN 19045), horizontal	Degré de luminance β (DIN 19045), horizontal	Gain (DIN 19045), horizontal	